


插座箱

TYZC



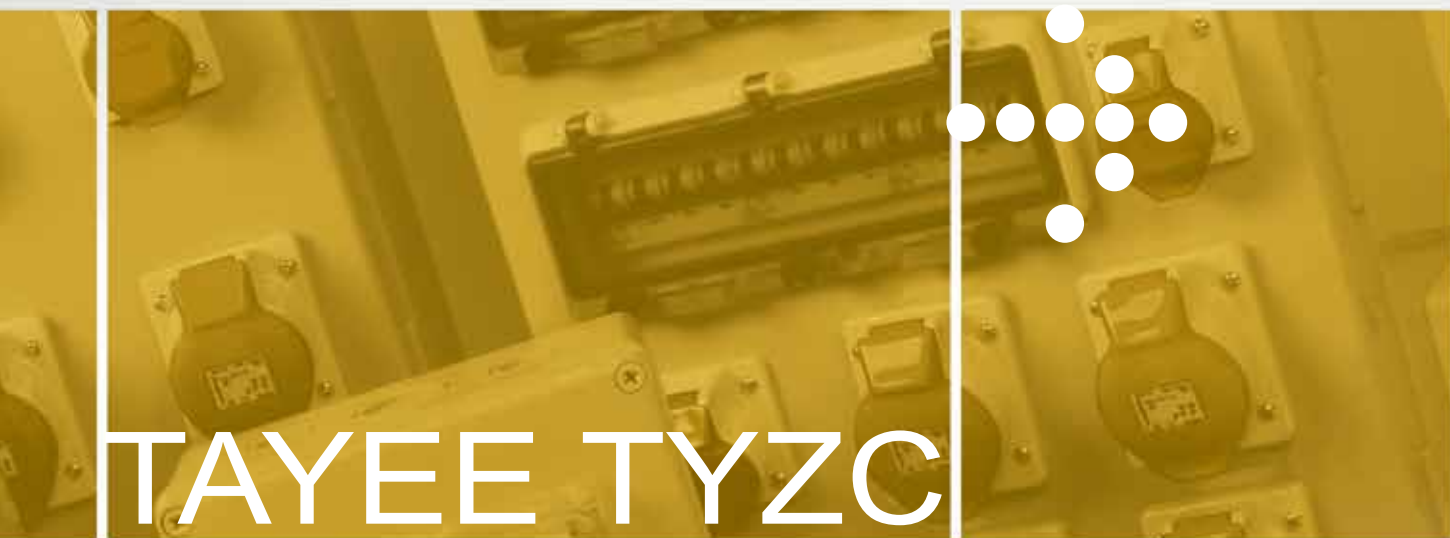

TYZC组合式插座箱是天逸公司为满足新的市场需求，以天逸BOX系列密封箱优良的扩展性能为基础，配合高质量的插座开发而成的一种高防护、多功能的大功率电能供给装置，它适合要求较高的制造业、冶金化工行业、机场、矿山、船舶码头、物流等工业类环境；及科研型办公场所、服务行业等民用类环境。

TYZC组合式插座箱具有广阔的兼容性、灵活的扩展性和安全可靠性能，可兼容天逸其他系列产品，并且可根据客户要求灵活选用插座与箱体配合，产品已通过国家3C强制认证。



Contents

目录

- 04 基本技术资料
- 05 产品说明
- 06 10503标准产品
- 08 10504标准产品
- 10 13502标准产品
- 12 13503标准产品
- 14 16501标准产品
- 16 20001标准产品



型号说明

TY

上海天逸
电器有限公司
代号

ZC

组合式插
座箱

13501

箱体规格

-

100

总电流

/

02

插座
数量

-


01

产品
序列号

注：目前产品总电流最高可做至250A，插座数为1~9。

选型说明

我们提供多个系列的标准配置产品供选择，如果标准配置无法满足您的需求，我们也可以根据您的要求设计方案。

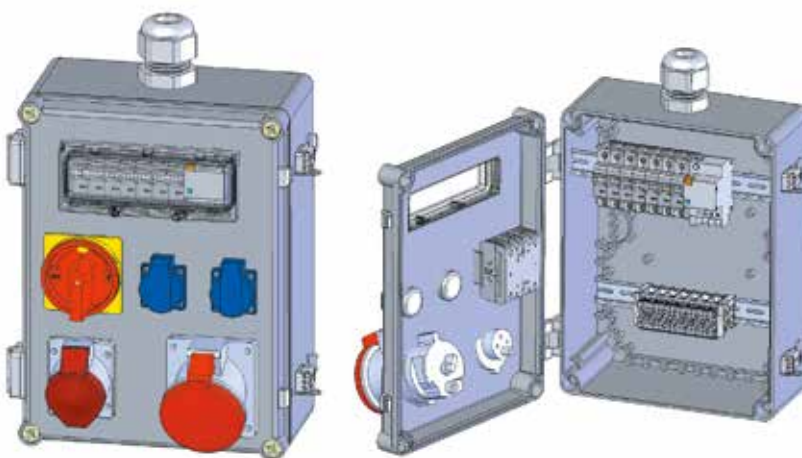


安装说明

有三种安装方式可供选择：

直接安装：可以采用螺钉直接将插座箱固定于墙面

挂墙安装：可选用挂钩将插座箱挂置于墙上

法兰支撑架安装：可根据箱体尺寸特殊定制不锈钢或喷塑法兰支撑架

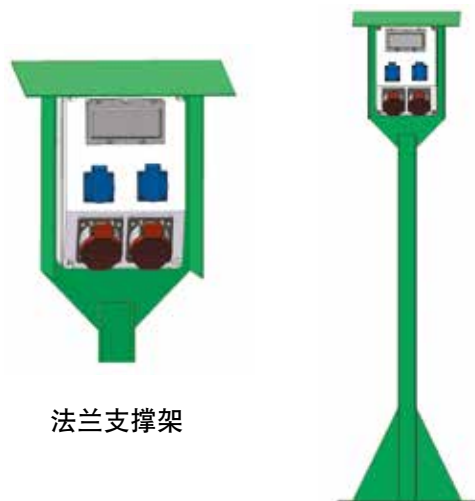

法兰支撑架

产品说明

TYBOX箱体

采用TYBOX密封箱，主选105、135、165、200系列；壳体材料：聚碳酸酯(PC)；箱体防护等级：IP65；抗冲击等级：IK 08。每款接线盒上下均有敲落孔，方便上下进线。

透明视窗


可与断路器配用，方便操作及即时检测箱体各电气元件运行状态，我们提供2至13位视窗供选择。

微型断路器及漏电保护开关

根据您对插座的不同要求可以在各回路配备微型断路器或漏电保护开关，可提供10A至63A微型断路器及漏电保护开关。

工业插座

配制工业插座。根据国内配电线制状况，提供16A至125A；2极至5极；230V至400V；直式与斜式；IP44/IP67，等各类插座。

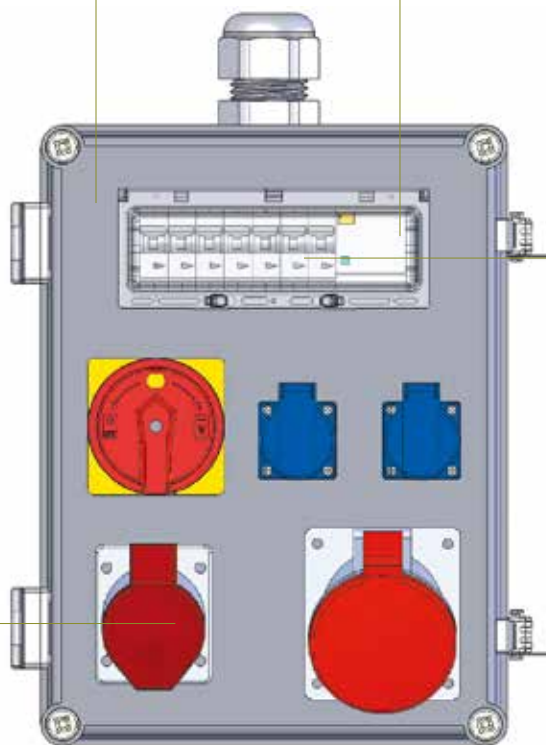

其他

除一次主回路外，根据客户要求也可以配LW42凸轮开关、AD17信号灯，J42接线端子等应用于二次控制回路上。

注：选配件详细参数请索取相关样本。

10503标准产品

标准产品描述

壳体材料为PC

箱体防护等级IP65，插座防护等级为IP44

有敲落孔

内部带有安装孔用于安装板或导轨固定，标配有两副挂钩

多种附件可供选配

可选择加装铰链、搭扣，

可选择加锁，可选择不锈钢或喷塑法兰支撑架



可选配防护等级为IP67的插座，

可选配LW42凸轮开关、J42接线端子、AD17信号灯

还可按需定制




箱体规格尺寸图

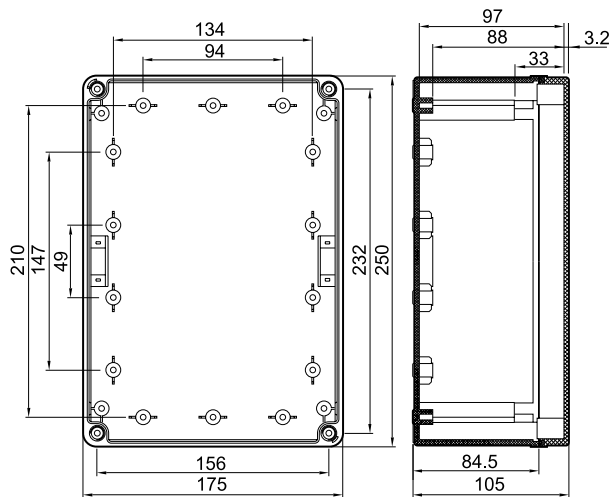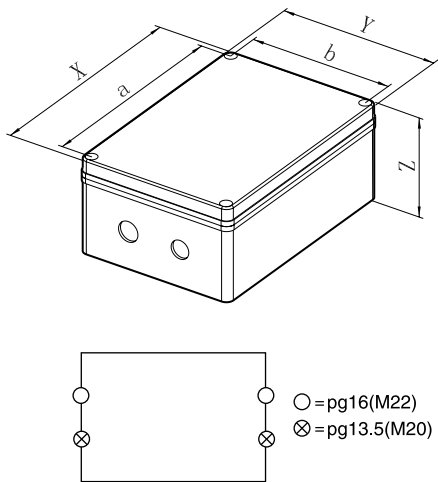


尺寸规格(X*Y*Z): 250×175×105

开孔中心距(a*b): 232×156

型号说明

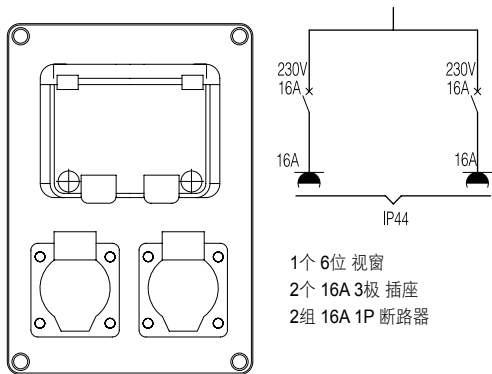


型号：TYZC-10503-32/2-01

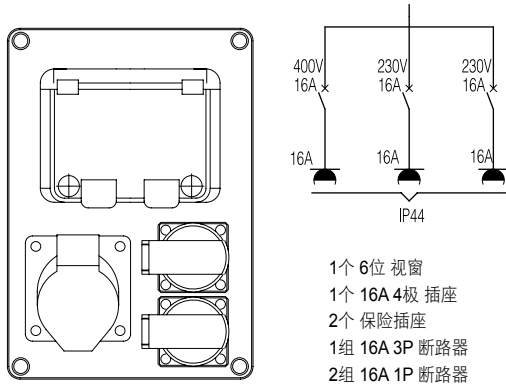


型号：TYZC-10503-48/3-02


型号说明

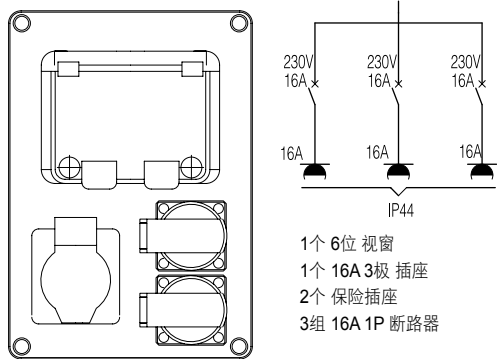

型号：TYZC-10503-48/3-03


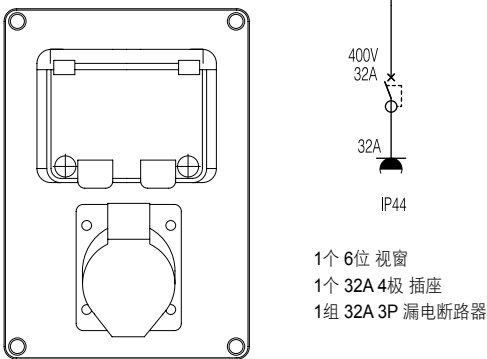


型号：TYZC-10503-32/1-04

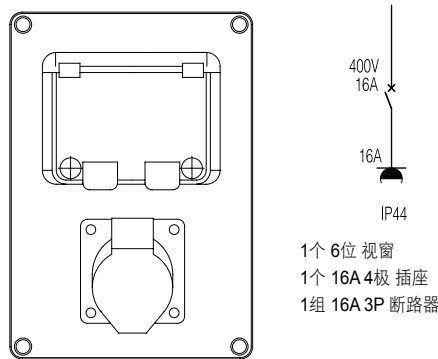



型号：TYZC-10503-16/1-05

型号说明

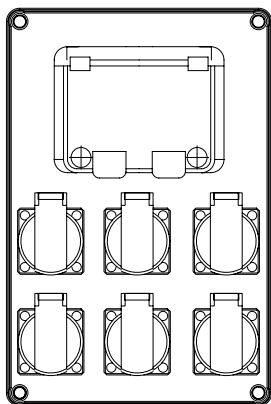



- 1个 6位 视窗
- 6个 保险插座
- 6组 16A 1P 断路器

型号：TYZC-10504-96/6-03

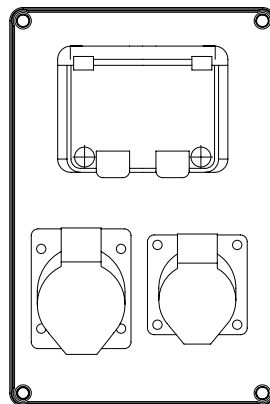



- 1个 6位 视窗
- 1个 32A 4极 插座
- 1个 16A 4极 插座
- 1组 32A 3P 断路器
- 1组 16A 3P 断路器

型号：TYZC-10504-48/2-04

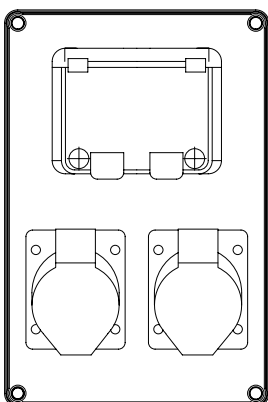



- 1个 6位 视窗
- 2个 32A 4极 插座
- 2组 32A 3P 断路器

型号：TYZC-10504-64/2-05

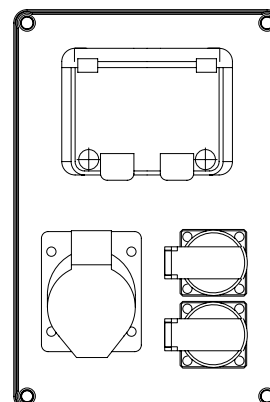



- 1个 6位 视窗
- 1个 32A 4极 插座
- 2个 保险插座
- 2组 16A 1P 断路器
- 1组 32A 3P 断路器

型号：TYZC-10504-64/3-06

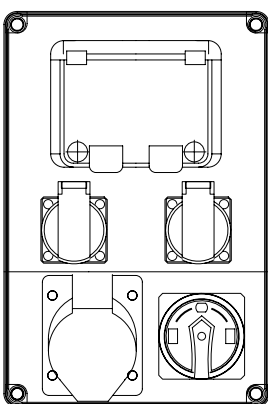

- 斜式插座箱
- 1个 6位 视窗
- 1个 32A 4极 插座
- 2个 保险插座
- 1个 32A 通断开关
- 1组 16A 3P 断路器
- 2组 16A 1P 断路器

型号：TYZC-10504-64/3-07

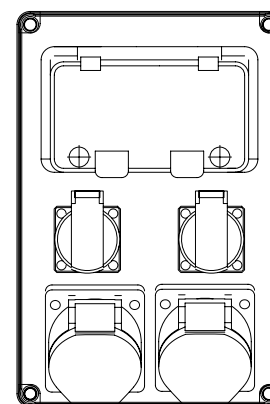

- 斜式插座箱
- 1个 8位 视窗
- 2个 32A 4极 插座
- 2个 保险插座
- 2组 32A 3P 断路器
- 2组 16A 1P 断路器

型号：TYZC-10504-96/4-08

13502标准产品

标准产品描述

壳体材料为PC

箱体防护等级IP65，插座防护等级为IP44

有敲落孔

内部带有安装孔用于安装板或导轨固定，标配有两副挂钩

多种附件可供选配

可选择加装铰链、搭扣，

可选择加锁，可选择不锈钢或喷塑法兰支撑架


可选配防护等级为IP67的插座，

可选配LW42凸轮开关、J42接线端子、AD17信号灯


还可按需定制




箱体规格尺寸图

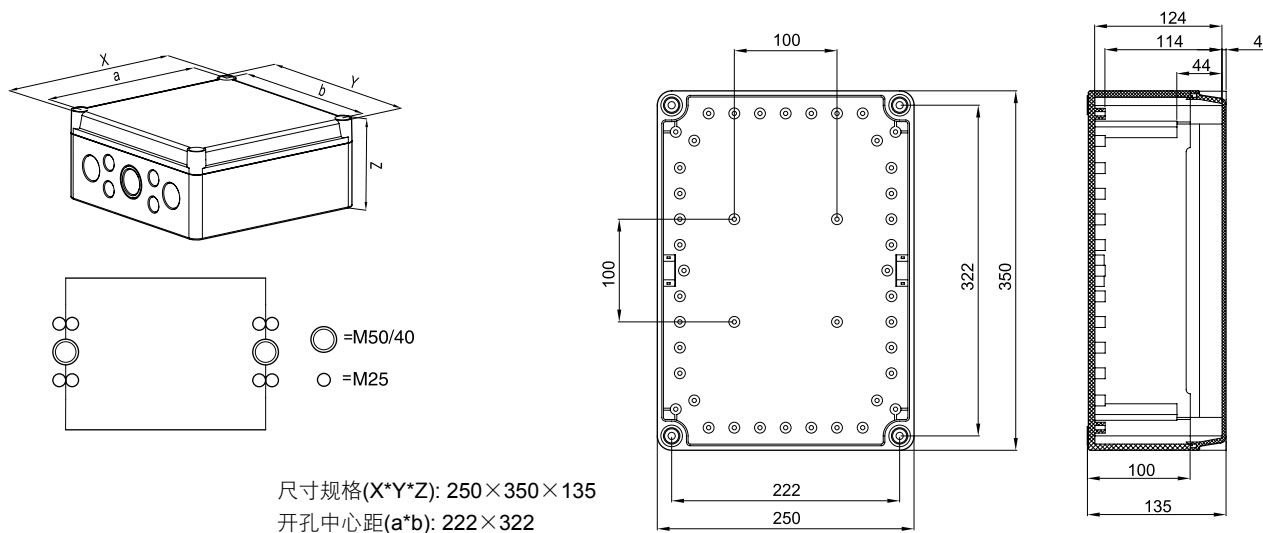

型号说明

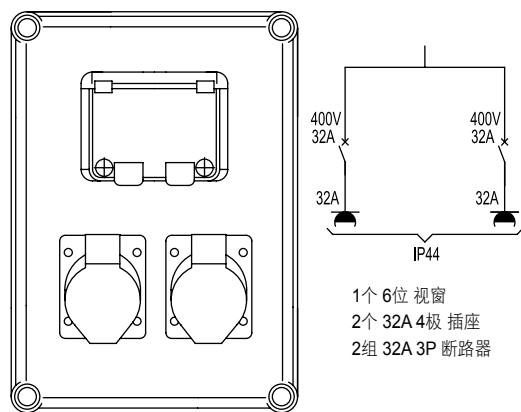


型号: TYZC-13502-64/2-01

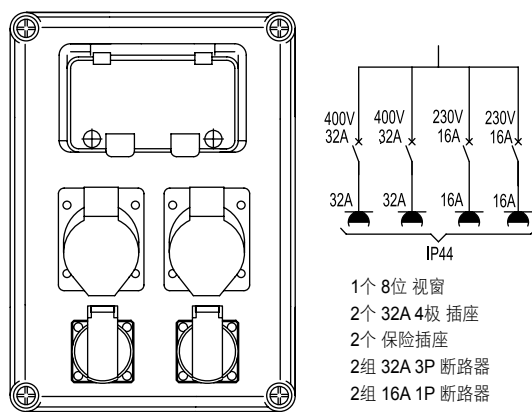


型号: TYZC-13502-96/4-02


型号说明

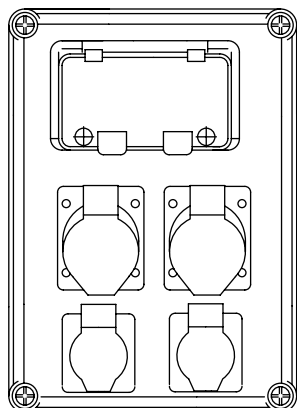


型号: TYZC-13502-96/4-03



- 1个 8位 视窗
- 2个 32A 4极 插座
- 2个 16A 3极 插座
- 2组 32A 3P 断路器
- 2组 16A 1P 断路器

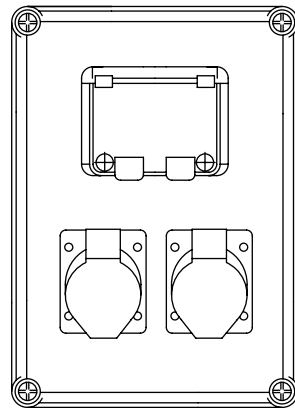

型号: TYZC-13502-32/2-04



- 1个 6位 视窗
- 2个 16A 4极 插座
- 2组 16A 3P 断路器

13503标准产品

标准产品描述

壳体材料为PC

箱体防护等级IP65，插座防护等级为IP44

有敲落孔

内部带有安装孔用于安装板或导轨固定，标配有两副挂钩

多种附件可供选配

可选择加装铰链、搭扣，

可选择加锁，可选择不锈钢或喷塑法兰支撑架


可选配防护等级为IP67的插座，

可选配LW42凸轮开关、J42接线端子、AD17信号灯

还可按需定制




箱体规格尺寸图

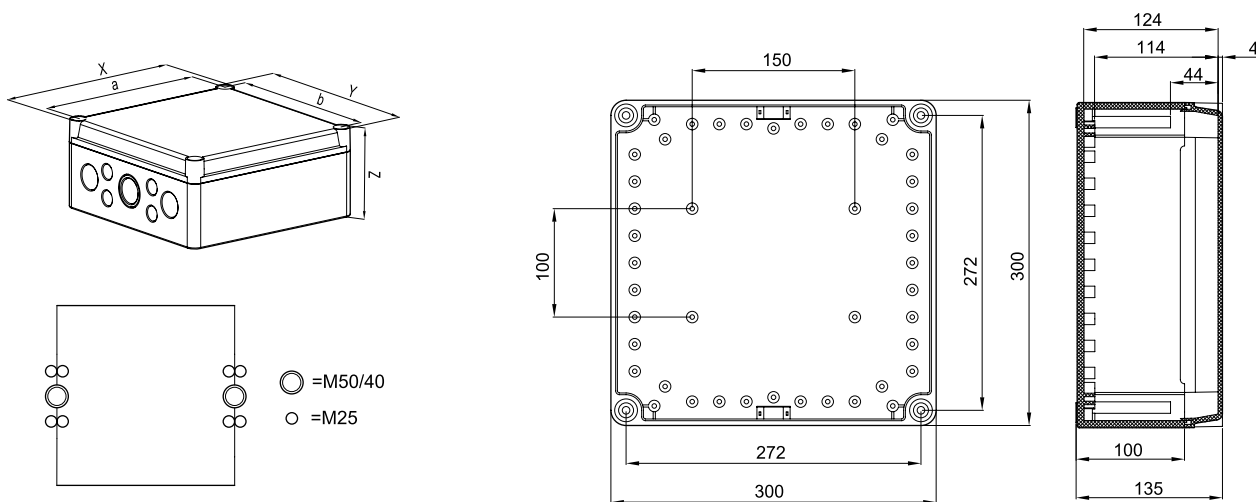


尺寸规格(X*Y*Z): 330×330×135

开孔中心距(a*b): 272×272

型号说明

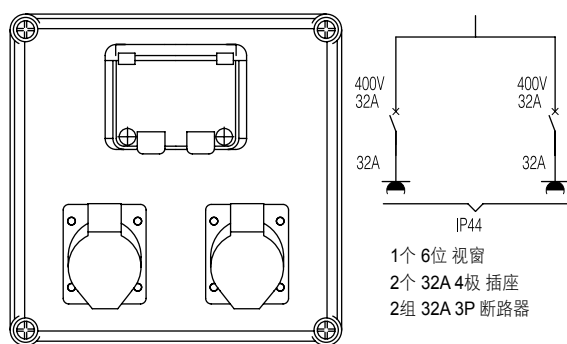


型号: TYZC-13503-64/2-01

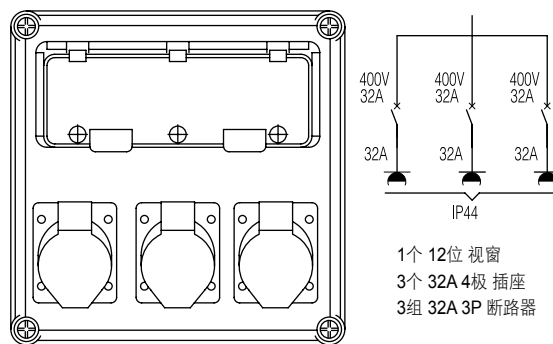


型号: TYZC-13503-96/3-02


型号说明

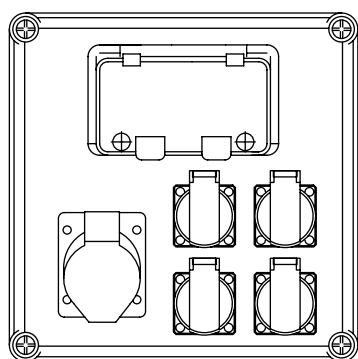


型号：TYZC-13503-96/5-03




- 1个 8位 视窗
- 4个 保险插座
- 1个 32A 4极 插座
- 1组 32A 3P 断路器
- 4组 16A 1P 断路器

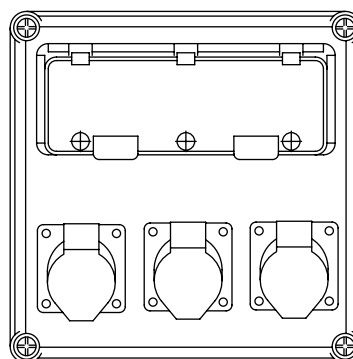


型号：TYZC-13503-48/3-04



- 1个 12位 视窗
- 3个 16A 4极 插座
- 3组 16A 3P 断路器

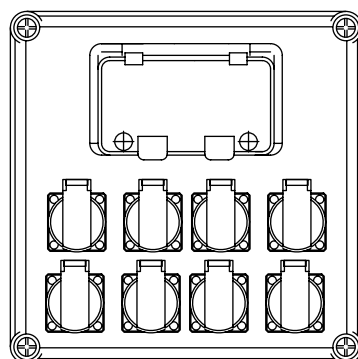

型号：TYZC-13503-128/8-05



- 1个 8位 视窗
- 8个 保险插座
- 8组 16A 1P 断路器

16501标准产品

标准产品描述



壳体材料为PC
箱体防护等级IP65，插座防护等级为IP44
有敲落孔
内部带有安装孔用于安装板或导轨固定，标配有两副挂钩

多种附件可供选配

可选择加装铰链、搭扣，
可选择加锁，可选择不锈钢或喷塑法兰支撑架
可选配防护等级为IP67的插座，
可选配LW42凸轮开关、J42接线端子、AD17信号灯
还可按需定制




箱体规格尺寸图

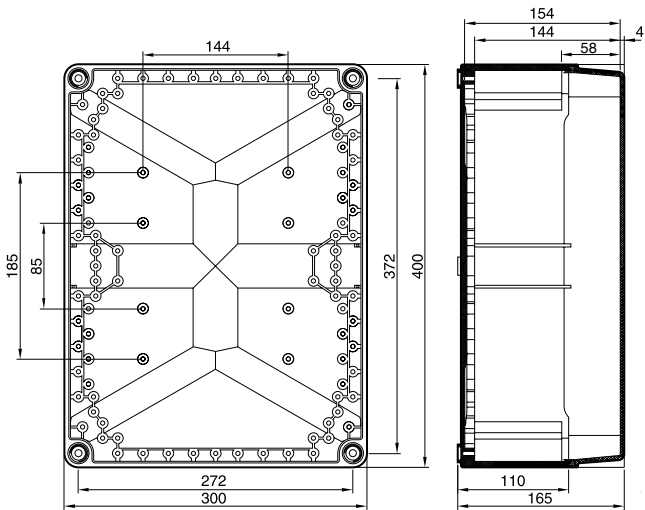
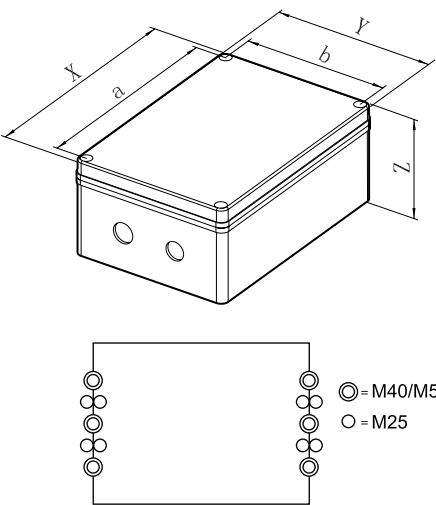


尺寸规格(X*Y*Z): 400×300×165
开孔中心距(a*b): 372×272


型号说明

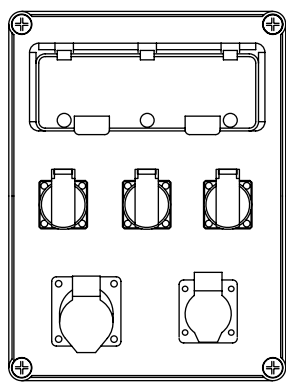


型号: TYZC-16501-80/5-01

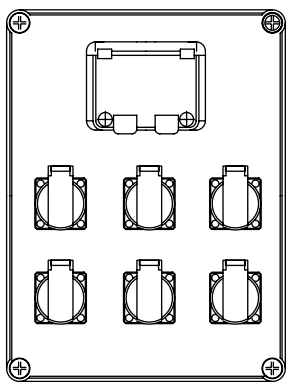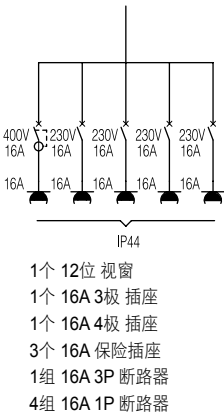


型号: TYZC-16501-96/6-02




型号说明

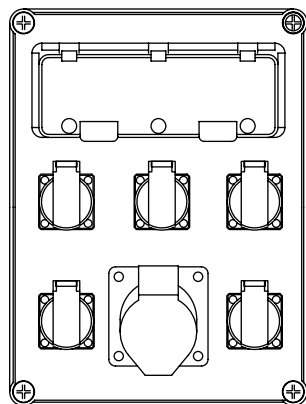


型号：TYZC-16501-112/6-03




- 1个 12位 视窗
- 1个 32A 5极 插座
- 5个 16A 保险插座
- 1组 32A 4P 断路器
- 5组 16A 1P 断路器

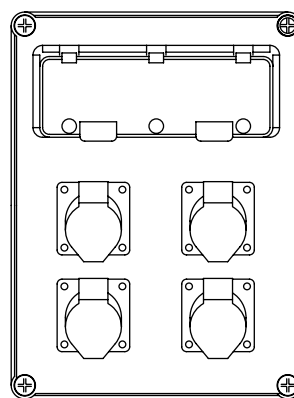


型号：TYZC-16501-64/4-04



- 1个 12位 视窗
- 4个 16A 4极 插座
- 4组 16A 3P 断路器

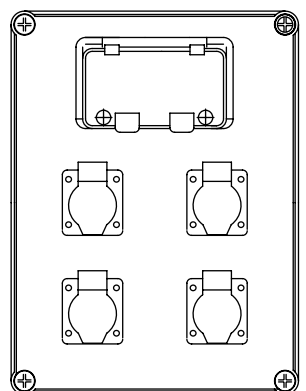

型号：TYZC-16501-64/4-05



- 1个 8位 视窗
- 2个 16A 4极 插座
- 2个 16A 3极 插座
- 2组 16A 1P 断路器
- 2组 16A 3P 断路器

20001标准产品



标准产品描述

壳体材料为PC
箱体防护等级IP65，插座防护等级为IP44
有敲落孔
内部带有安装孔用于安装板或导轨固定

多种附件可供选配
可选择加装铰链、搭扣，
可选择加锁，可选择不锈钢或喷塑法兰支撑架
可选配防护等级为IP67的插座，
可选配LW42凸轮开关、J42接线端子、AD17信号灯
还可按需定制





箱体规格尺寸图

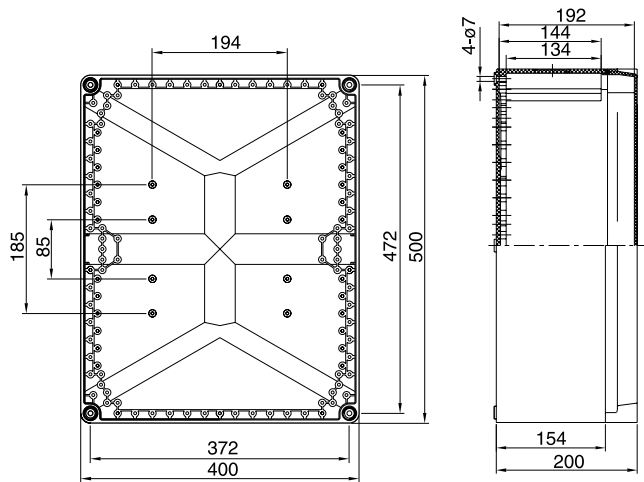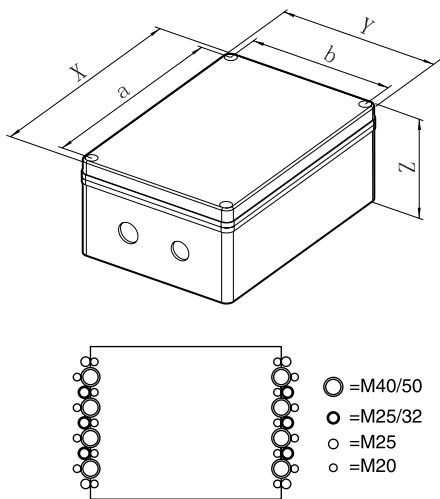

尺寸规格(X*Y*Z): 500×400×200
开孔中心距(a*b): 472×372


型号说明

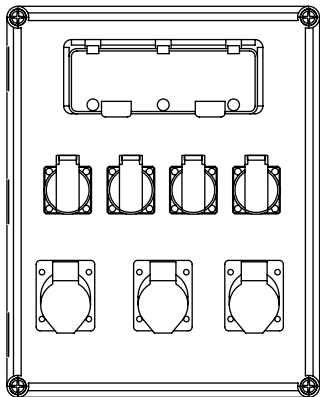


1个 13位 视窗
3个 32A 4极 插座
4个 16A 保险插座
3组 32A 3P 断路器
4组 16A 1P 断路器

型号: TYZC-20001-160/7-01


型号说明

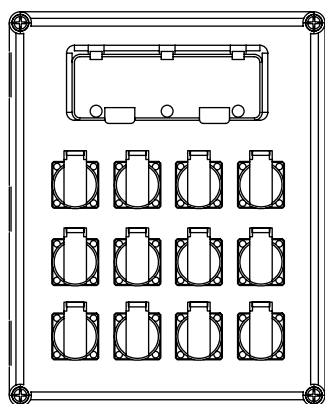


型号: TYZC-20001-192/12-02

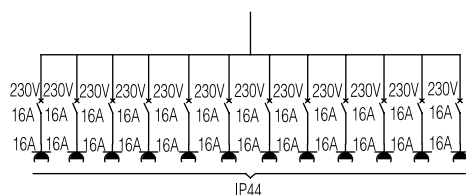


- 1个 12位 视窗
- 12个 16A 保险插座
- 12组 16A 1P 断路器

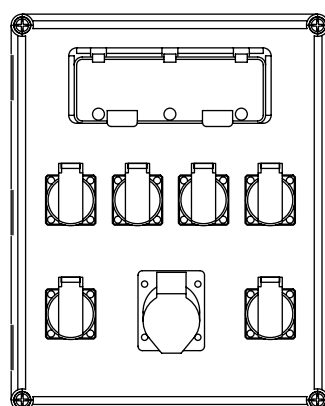


型号: TYZC-20001-128/7-03




- 1个 12位 视窗
- 1个 32A 4极 插座
- 6个 16A 保险插座
- 1组 32A 3P 断路器
- 6组 16A 1P 断路器

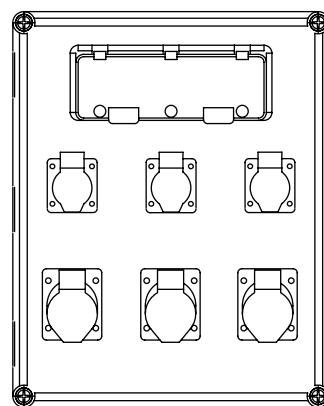


型号: TYZC-20001-144/6-04



- 1个 12位 视窗
- 3个 32A 4极 插座
- 3个 16A 3极 插座
- 3组 32A 3P 断路器
- 3组 16A 1P 断路器

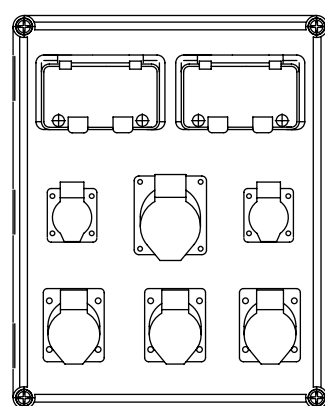


型号: TYZC-20001-191/6-05



- 2个 8位 视窗
- 1个 63A 4极 插座
- 3个 32A 4极 插座
- 2个 16A 3极 插座
- 1组 63A 3P 断路器
- 3组 32A 3P 断路器
- 2组 16A 1P 断路器

插座箱配置清单

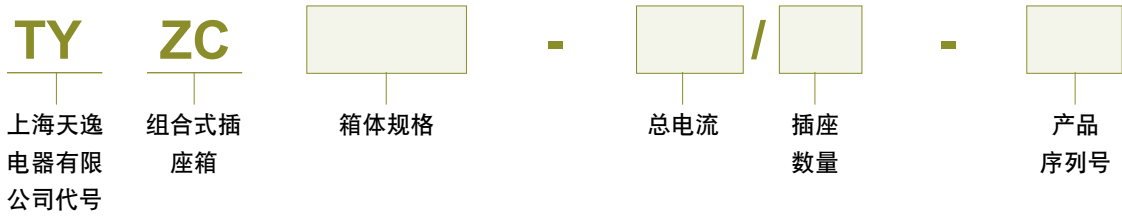

注：目前产品总电流最高可做至250A，插座数为1~9。

盒子标准型号：		材质：			
组件型号、规格及数量	视窗				
	断路器				
	插座				
	指示灯		凸轮开关		
	接线端子				
附件配置及数量	开孔和电缆接头	上方A面	下方B面	左方C面	右方D面
	铰链				
	增高架		导轨		
	导线型号规格及长度				
	挂钩		母线排		
	铜排		玻璃纤维板		
	螺钉数量及规格				
	端头规格及数量				
	扎带、号码管规格及数量				
备注	插座箱标准配置均为上进线，应与客户说明，如要求下进线，配置可能会增加，应及时反馈技术部确认。 (<input type="checkbox"/> 上进线 <input type="checkbox"/> 下进线)				

客户名称：_____ 订货日期：_____ 联系电话：_____

本样本中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化

如有变动，恕不事先通知
最新样本以官网下载为准，如有特殊，请与我司联系



更多产品资料信息，请到官网下载电子资料。
感谢您为节能环保做出的贡献！

上海天逸电器有限公司

地址：上海市松江区北闵路101号 邮编：201611
电话：86-21-57776240
<http://www.tayee.com.cn>

服务热线：**400 820 4217**

微信服务号



TYZC2018/01-01CN