

LED室内照明使用在哪里——公共场所、商业场所

上海天逸电器致力于节能环保、倡导绿色生活。具有多项大型照明工程设计和施工安装服务经验，为客户提供一系列服务。包括建筑照明、景观照明、城市夜景照明、酒店照明、商业照明等系统应用解决方案。

天逸电器致力光与空间的结合，建筑理念与灯光设计的结合，传统文化与现代生活的结合，追求细节、完美，为客户提供和谐，完美的光环境。

现在的家居生活，人们越来越注重家用LED室内照明灯具的搭配。好的家用LED室内照明灯具效果，可以给人美的享受，让人产生很舒服的感觉。现在的灯饰，已经不单满足于照明，更多一种装饰，一种点缀！



LED灯管系列

适用场合

产品广泛应用于厂房车间、工作台等工业照明，办公场所、商场等的室内照明和地铁、机车公交的车厢照明。



产品特点

- ◆ 采用贴片式高亮度LED为光源，寿命是传统日光灯管的5倍，减少维修更换成本
- ◆ 先进的结构和电路设计，把光衰减少到最低
- ◆ 120°全方位发光，发光均匀，无眩光，无频闪
- ◆ 节能效果好，比传统白炽灯节电80%，比传统日光灯节电50%
- ◆ 色温范围广、颜色纯正、显色性好
- ◆ 绿色环保，无紫外线、红外线等光辐射，不含汞等重金属
- ◆ 启动速度快，通电即可达到正常亮度，无需等待
- ◆ 宽电压设计，适用范围更广
- ◆ 与传统灯管外形、尺寸、体积相同，能够方便快速的替换传统日光灯管
- ◆ 灯体采用优质铝合金型材，抗压防震性好，运输方便
- ◆ 多种外型配置可供选择

使用参数






工作环境温度	-20°C~50°C	工作环境湿度	< 90%
储存环境温度	-25°C~80°C	灯壳表面温度	< 35°C (ITa=25°C)
防护等级	IP40	产品符合ROHS标准	

技术参数



工作电压	200-240V/AC	色温	3000-6000K
频率范围	47-63Hz	显色指数	> 80
功率因数	> 0.9	转换效率	> 85%
整灯光率	90Lm/W	发光角度	120°
灯具材质	铝合金+PC		

LED灯管系列

灯管配置表

外观型号	外观图片	功率 (W)	长度 (mm)	光通量 (Lm)	显色指数	色温	光效 (Lm/w)
2A		8	600	760	>80	6000K 5000K 4000K 3000K	主推95Lm/w
		12	900	1140			
		15	1200	1425			
		18	1200	1710			
		22	1200	2090			
		25	1500	2375			
3A	 半铝半塑型外壳	8	600	760	>80	6000K 5000K 4000K 3000K	主推95Lm/w
		12	900	1140			
		15	1200	1425			
		18	1200	1710			
		22	1200	2090			
		25	1500	2375			
3B	 全塑型外壳	8	600	760	>80	6000K 5000K 4000K 3000K	主推95Lm/w
		12	900	1140			
		15	1200	1425			
		18	1200	1710			
		22	1200	2090			
		25	1500	2375			
3C	 T8一体式灯管	8	600	760	>80	6000K 5000K 4000K 3000K	主推95Lm/w
		12	900	1140			
		15	1200	1425			
		18	1200	1710			
4A		8	600	800	>80	6000K 5000K 4000K 3000K	主推100Lm/W
		15	1200	1500			
		18	1200	1800			

灯管配置表

外观 型号	外观 图片	功率 (W)	长度 (mm)	光通量 (Lm)	显色 指数	色温	光效 (Lm/w)
NEW XZ	 旋转灯头带自锁	8	600	760	>80	6000K 5000K 4000K 3000K	主推95Lm/W
		12	900	1140			
		15	1200	1425			
		18	1200	1710			
		22	1200	2090			
		25	1500	2375			
NEW 5B	 D型灯管	8	600	800	>80	6000K 5000K 4000K 3000K	主推100Lm/w
		18	1200	1800			
NEW WY	 无影灯管	5	300	425	>80	6000K 5000K 4000K 3000K	主推85Lm/w
		8	600	680			
		15	1200	1275			

LED灯管系列

型号含义

AD17	-	LL	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□
标记代号		设计序号		灯管型号		灯管长度(mm)		功率		驱动装置		外观
上海天逸 电器LED产品		灯管系列		T8 T5		1500 1200 900 600		8 12 15 18 22 25		I (内置) O (外置)		2A 3A 3B 3C 4A XZ 5B WY

- 注：1、常规色温6000K；如需特殊要求请标注。
 2、T8一体式与T5为单端接线。
 3、灯管长度、功率、外观配置对应，见配置表。
 4、3A：半铝半塑型外壳
 3B：全塑型外壳
 3C：T8一体式灯管
 XZ：旋转灯头 带自锁
 5B：D型灯管
 WY：无影灯管


产品示例




产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T8-1500-25-I-3A	圆形	26 × 1500mm	25W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	2375Lm
AD17-LL-T8-1200-22-I-3A	圆形	26 × 1200mm	22W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	2090Lm
AD17-LL-T8-1200-18-I-3A	圆形	26 × 1200mm	18W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1710Lm
AD17-LL-T8-1200-15-I-3A	圆形	26 × 1200mm	15W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1425Lm
AD17-LL-T8-900-12-I-3A	圆形	26 × 900mm	12W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1140Lm
AD17-LL-T8-600-8-I-3A	圆形	26 × 600mm	8W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	760Lm

注：1) 公司可还可根据客户要求，定制特殊功率、色温等产品。 2) 同规格产品，不同色温，其他参数相同。

产品示例

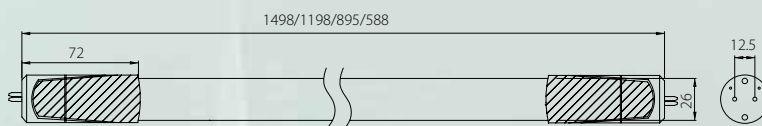

产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T8-1500-25-I-3B	圆形	26 × 1500mm	25W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	2375Lm
AD17-LL-T8-1200-22-I-3B	圆形	26 × 1200mm	22W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	2090Lm
AD17-LL-T8-1200-18-I-3B	圆形	26 × 1200mm	18W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1710Lm
AD17-LL-T8-1200-15-I-3B	圆形	26 × 1200mm	15W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1425Lm
AD17-LL-T8-900-12-I-3B	圆形	26 × 900mm	12W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1140Lm
AD17-LL-T8-600-8-I-3B	圆形	26 × 600mm	8W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	760Lm

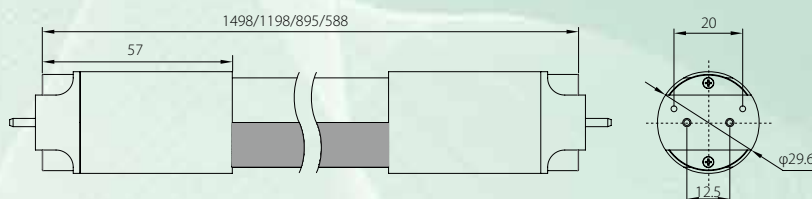


产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T8-1500-25-I-2A	圆形	26 × 1500mm	25W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	2375Lm
AD17-LL-T8-1200-22-I-2A	圆形	26 × 1200mm	22W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	2090Lm
AD17-LL-T8-1200-18-I-2A	圆形	26 × 1200mm	18W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1710Lm
AD17-LL-T8-1200-15-I-2A	圆形	26 × 1200mm	15W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1425Lm
AD17-LL-T8-900-12-I-2A	圆形	26 × 900mm	12W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1140Lm
AD17-LL-T8-600-8-I-2A	圆形	26 × 600mm	8W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	760Lm

注：1) 公司还可根据客户要求，定制特殊功率、色温等产品。 2) 同规格产品，不同色温，其他参数相同。

产品示例




产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T8-1200-18-I-4A	椭圆	26 × 1200mm	18W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1800Lm
AD17-LL-T8-1200-15-I-4A	椭圆	26 × 1200mm	15W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1500Lm
AD17-LL-T8-600-8-I-4A	椭圆	26 × 600mm	8W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	800Lm



通过手动将头部进行拔出旋转，使灯管照射角度发生变化。


产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T8-1200-15-I-XZ	圆形	26 × 1200mm	15W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1425Lm
AD17-LL-T8-600-8-I-XZ	圆形	26 × 600mm	8W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	760Lm




产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T8-1200-18-I-5B	D型	26 × 1200mm	18W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1800Lm
AD17-LL-T8-600-9-I-5B	D型	26 × 600mm	9W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	900Lm

注：1) 公司还可根据客户要求，定制特殊功率、色温等产品。 2) 同规格产品，不同色温，其他参数相同。


产品示例

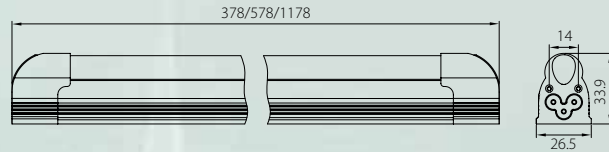

产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T5-1200-15-I	一体式	16 × 1200mm	15W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1500Lm
AD17-LL-T5-600-8-I	一体式	16 × 600mm	8W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	800Lm
AD17-LL-T5-400-5-I	一体式	16 × 400mm	5W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	500Lm

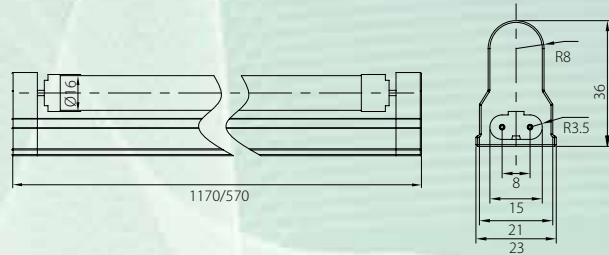

产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T5-1200-15-O	带支架	16 × 1200mm	15W	200-240V/AC	外置驱动	3000-6000K	1500Lm
AD17-LL-T5-600-8-O	带支架	16 × 600mm	8W	200-240V/AC	外置驱动	3000-6000K	800Lm

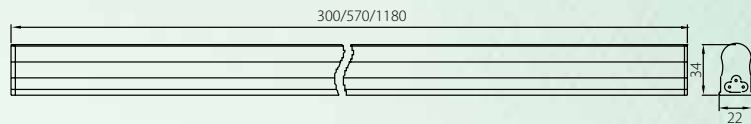


产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T5-1200-15-I-WY	一体式	16 × 1200mm	15W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1275Lm
AD17-LL-T5-600-8-I-WY	一体式	16 × 600mm	8W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6001K	680Lm
AD17-LL-T5-300-6-I-WY	一体式	16 × 300mm	5W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6002K	425Lm


注：1) 公司可还可根据客户要求，定制特殊功率、色温等产品。 2) 同规格产品，不同色温，其他参数相同。

LED灯管系列

产品示例

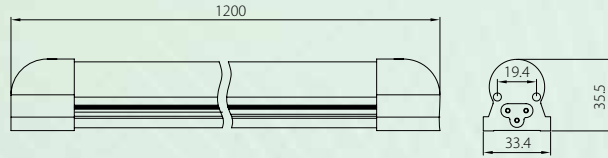


产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T8-1200-15-I-3C	一体式	26x1200mm	15W	200-240V/AC	骨置驱动	3000-6000K	1425Lm
AD17-LL-T8-1200-12-I-3C	一体式	26x1200mm	12W	200-240V/AC	骨置驱动	3000-6000K	1140Lm
AD17-LL-T8-1200-8-I-3C	一体式	26x1200mm	8W	200-240V/AC	骨置驱动	3000-6000K	760Lm
AD17-LL-T8-1200-18-I-3C	一体式	26 × 1200mm	18W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1710Lm

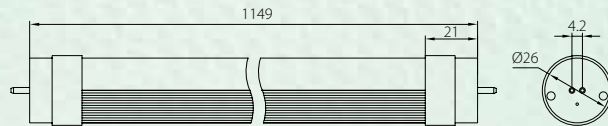



产品型号	外形	尺寸	额定功率	工作电压	驱动装置	色温	光通量
AD17-LL-T85-1200-15-I-1A	椭圆	26 × 1200mm	15W	200-240V/AC	内置驱动	3000-6000K	1500Lm

注：1) 公司可还可根据客户要求，定制特殊功率、色温等产品。 2) 同规格产品，不同色温，其他参数相同。



产品示例

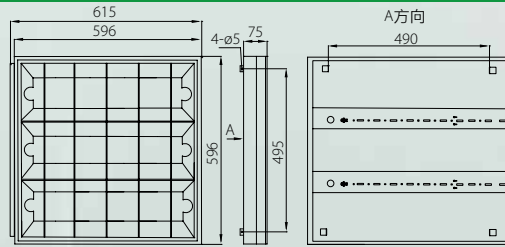


外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-01-T8-600-3	3管亚光铁	T8	600	2A/3A/4A

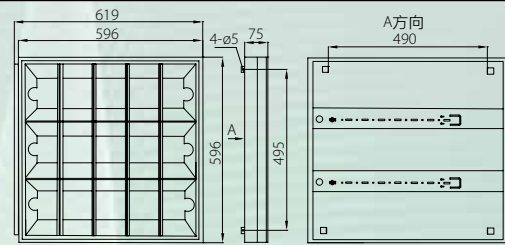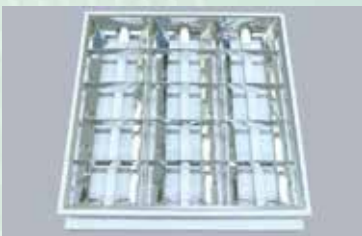

外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-02-T8-600-3	3管反光铁	T8	600	2A/3A/4A

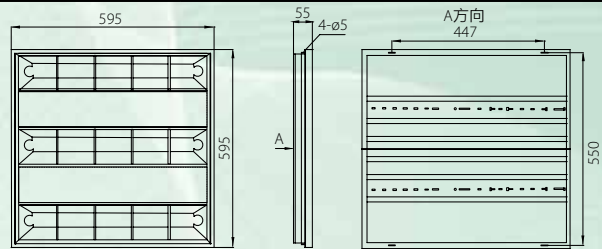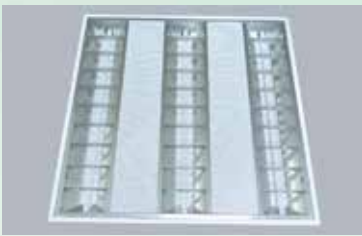


外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-03-T5-600-3	3管亚光铝	T5	600	-

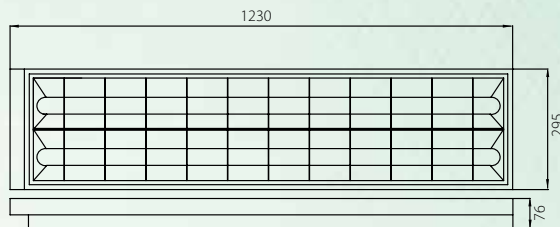


外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-04-T8-1200-2	双管反光铁	T8	1200	2A/3A/4A

注：订购灯罩需配不同的灯管产品，请洽谈我司。


产品示例

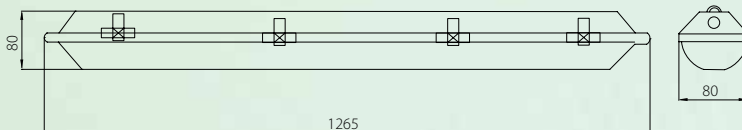


外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-05-T8-1200-1	单管三防罩	T8	1200	2A/3A/4A

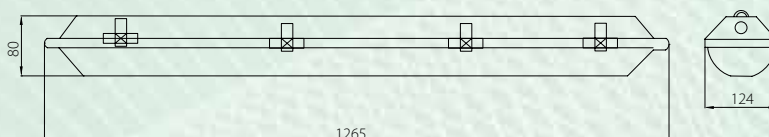

外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-05-T8-1200-2	双管三防罩	T8	1200	2A/3A/4A

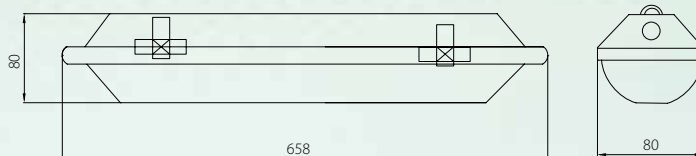


外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-06-T8-600-1	单管三防罩	T8	600	2A/3A/4A

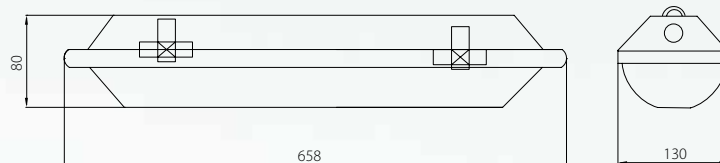


外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-06-T8-600-2	双管三防罩	T8	600	2A/3A/4A

注：订购灯罩需配不同的灯管产品，请洽谈我司。


产品示例

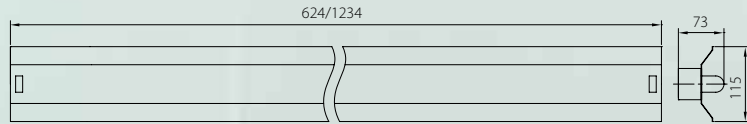

外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-07-T8-1200-1	单管带罩	T8	1200	2A/3A/4A
AD17-DJ-07-T8-600-1	单管带罩	T8	600	2A/3A/4A

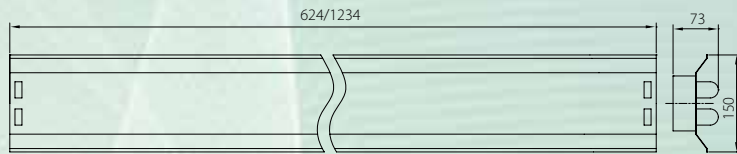


外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-07-T8-1200-2	双管带罩	T8	1200	2A/3A/4A
AD17-DJ-07-T8-600-2	双管带罩	T8	600	2A/3A/4A




外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-08-T8-1200-1	单管平盖	T8	1200	2A/3A/4A
AD17-DJ-08-T8-600-1	单管平盖	T8	600	2A/3A/4A

注：订购灯罩需配不同的灯管产品，请洽谈我司。


产品示例



外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-08-T8-1200-2	双管平盖	T8	1200	2A/3A/4A
AD17-DJ-08-T8-600-2	双管平盖	T8	600	2A/3A/4A

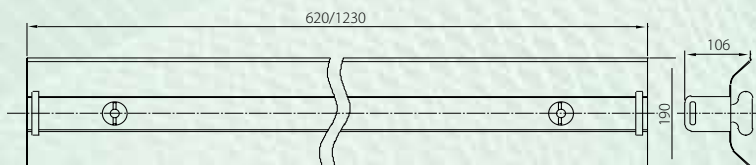


外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-11-T8-1200-2	双管带罩 超市/卖场	T8	1200	2A/3A/4A
AD17-DJ-11-T8-600-2	双管带罩 超市/卖场	T8	600	2A/3A/4A

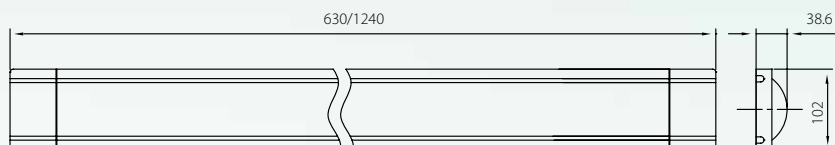


外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-09-T8-1200-1	单管FC款 防尘平板灯	T8	1200	2A/3A/4A
AD17-DJ-09-T8-600-1	单管FC款 防尘平板灯	T8	600	2A/3A/4A


注：订购灯罩需配不同的灯管产品，请洽谈我司。

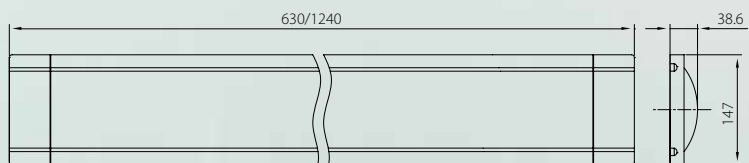

外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-09-T8-1200-2	双管FC款 防尘平板灯	T8	1200	2A/3A/4A
AD17-DJ-09-T8-600-2	双管FC款 防尘平板灯	T8	600	2A/3A/4A

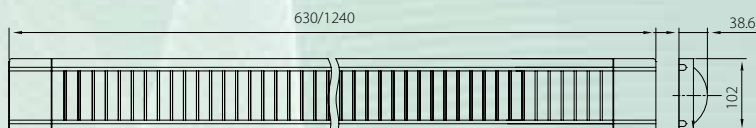

外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-10-T8-1200-1	单管FC款 格栅平板灯	T8	1200	2A/3A/4A
AD17-DJ-10-T8-600-1	单管FC款 格栅平板灯	T8	600	2A/3A/4A

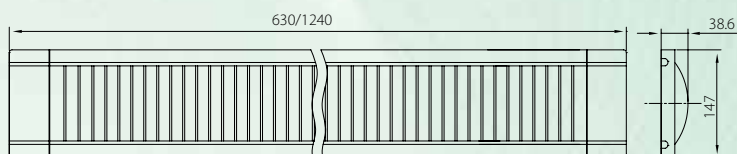

外观型号	外观说明	灯管配置说明		
		灯管类型	长度 (mm)	外观
AD17-DJ-10-T8-1200-2	双管FC款 格栅平板灯	T8	1200	2A/3A/4A
AD17-DJ-10-T8-600-2	双管FC款 格栅平板灯	T8	600	2A/3A/4A

注：订购灯罩需配不同的灯管产品，请洽谈我司。

LED天花灯系列

适用场合

产品广泛应用于办公室、商场、宾馆、酒店照明、超市照明、家居照明等。

产品特点

- ◆ 一体式散热设计，全铝结构，保证更长使用寿命
- ◆ 高均匀度，低眩光
- ◆ 专业的工业设计和光学设计，打造出高档优雅的光学环境
- ◆ 独有超薄一体式设计，放宽对安装环境的限制



使用参数

工作环境温度	-20°C~50°C	工作环境湿度	< 90%
储存环境温度	-25°C~80°C	灯壳表面温度	< 50°C (Ta=25°C)
防护等级	IP44	产品符合ROHS标准	

技术参数


工作电压	100-240V/AC 220-240V/AC	色温	3000-6000K
频率范围	50/60Hz	显色指数	> 80
电源种类	隔离电源 / 非隔离电源	产品符合ROHS标准	

型号含义——扩散式

AD17	-	TH	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□
标记代号		设计序号		灯杯代码		额定功率		规格尺寸		配置		色温
上海天逸 电器LED产品		天花灯系列		001		3、4		2 (3W)		A		3 (3000K)
				002		5		3 (5W)		B		4 (4000K)
				003		6、8		4 (4、6、8W)				5 (5000K)
				004		12		5 (6、8、12、15W)				6 (6000K)
				009		15		6 (8、12、15W)				
				011		20		8 (12、15、20W)				

注：配置A：隔离电源 B：非隔离电源


产品示例——扩散式

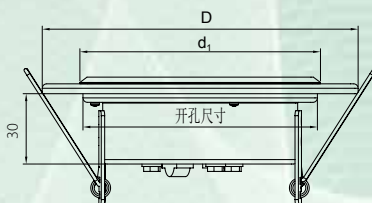

产品型号	额定功率	工作电压	发光形式	光效	光通量	功率因数	尺寸(D × d ₁)	开孔尺寸
AD17-TH-001-3-2-B-6	3W	200-240V/AC	扩散式	50-70lm/W	180Lm	>0.45	114 × 80mm	80mm
AD17-TH-002-5-3-B-6	5W	200-240V/AC	扩散式	60-80lm/W	350Lm	>0.45	128 × 96mm	100mm
AD17-TH-001-4-4-B-6	4W	200-240V/AC	扩散式	60-80lm/W	300Lm	>0.45	158 × 117mm	125mm
AD17-TH-003-6-4-B-6	6W	200-240V/AC	扩散式	60-80lm/W	450Lm	>0.8	158 × 117mm	125mm
AD17-TH-003-8-4-B-6	8W	200-240V/AC	扩散式	60-80lm/W	650Lm	>0.85	158 × 117mm	125mm
AD17-TH-003-6-5-B-6	6W	200-240V/AC	扩散式	60-80lm/W	450Lm	>0.8	182 × 136mm	140mm
AD17-TH-003-8-5-B-6	8W	200-240V/AC	扩散式	60-80lm/W	650Lm	>0.85	182 × 136mm	140mm
AD17-TH-004-12-5-B-6	12W	200-240V/AC	扩散式	70-90lm/W	850Lm	>0.9	182 × 136mm	140mm
AD17-TH-009-15-5-B-6	15W	200-240V/AC	扩散式	70-90lm/W	1250Lm	>0.9	182 × 136mm	140mm
AD17-TH-003-8-6-B-6	8W	200-240V/AC	扩散式	60-80lm/W	650Lm	>0.85	200 × 152mm	160mm
AD17-TH-004-12-6-B-6	12W	200-240V/AC	扩散式	70-90lm/W	850Lm	>0.9	200 × 152mm	160mm
AD17-TH-009-15-6-B-6	15W	200-240V/AC	扩散式	70-90lm/W	1250Lm	>0.9	200 × 152mm	160mm
AD17-TH-004-12-8-B-6	12W	200-240V/AC	扩散式	70-90lm/W	850Lm	>0.9	268 × 197mm	205mm
AD17-TH-009-15-8-B-6	15W	200-240V/AC	扩散式	70-90lm/W	1250Lm	>0.9	268 × 197mm	205mm
AD17-TH-011-20-8-B-6	20W	200-240V/AC	扩散式	70-90lm/W	1600Lm	>0.9	268 × 197mm	205mm

LED天花灯系列


型号含义——投射式

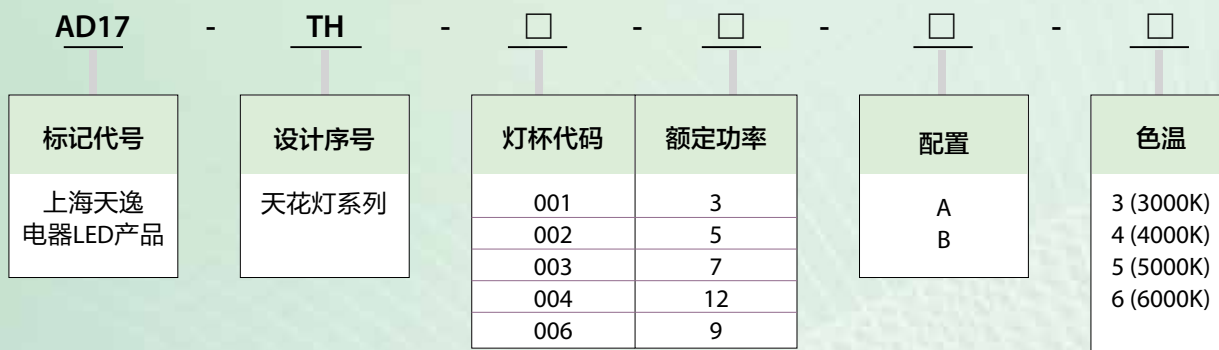

注：A：I类灯具 耐压1450V 需加地线 隔离电源

B：II类灯具 耐压3750V 默认类 隔离电源

产品示例——投射式

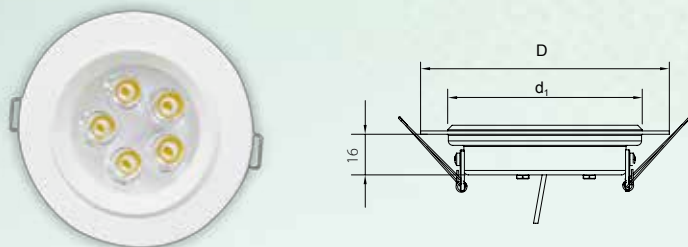

产品型号	额定功率	工作电压	发光形式	光效	光通量	功率因数	尺寸(D×d ₁)	开孔尺寸
AD17-TH-001-3-B-6	3W	100-240V/AC	投射式	50-70lm/W	250Lm	>0.7	85×56mm	60mm
AD17-TH-002-5-B-6	5W	100-240V/AC	投射式	60-80lm/W	420Lm	>0.8	110×80mm	90mm
AD17-TH-003-7-B-6	7W	100-240V/AC	投射式	60-80lm/W	600Lm	>0.8	120×83mm	90mm
AD17-TH-006-9-B-6	9W	100-240V/AC	投射式	70-90lm/W	800Lm	>0.9	150×110mm	115mm
AD17-TH-004-12-B-6	12W	100-240V/AC	投射式	70-90lm/W	1050Lm	>0.9	150×110mm	115mm

注：1) 订购产品时，根据产品示例中所示每款产品参数，标明色温等信息。

2) 公司还可根据客户需求订做特殊功率。

3) 同规格产品，不同色温，其他参数相同。



LED天花灯系列 *NEW*

型号含义——扩散式

AD17	-	TH	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□
标记代号		设计序号		产品代码		额定功率		规格尺寸		配置		色温
上海天逸 电器LED产品		天花灯系列		008		10 13		3 (10、13W)		T F		3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K) 6 (6000K)

注：配置T：调光
配置F：非调光

产品示例——扩散式



产品型号	额定功率	工作电压	发光形式	光效	光通量	功率因数	尺寸	开孔尺寸
AD17-TH-008-10-3-T-□	10W	100-240V/AC	扩散式	70-80Lm/W	750Lm	>0.9	100 × 38.5mm	87mm
AD17-TH-008-10-3-F-□	10W	100-240V/AC	扩散式	70-80Lm/W	750Lm	>0.9	100 × 38.5mm	87mm
AD17-TH-008-13-3-T-□	13W	100-240V/AC	扩散式	70-80Lm/W	975Lm	>0.9	100 × 38.5mm	87mm
AD17-TH-008-13-3-F-□	13W	100-240V/AC	扩散式	70-80Lm/W	975Lm	>0.9	100 × 38.5mm	87mm

注：1) 订购产品时，根据产品示例中所示每款产品参数，标明色温（型号中“□”标注色温代码）等信息。



2) 公司还可根据客户需求订做特殊功率。

3) 同规格产品，不同色温。

型号含义——扩散式

AD17	-	TH	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□
标记代号		设计序号		产品代码		额定功率		规格尺寸		配置		色温
上海天逸 电器LED产品		天花灯系列		002 003 004 009 011		3、5、7 9 10 15 24		2 (3、5W) 3 (5、7W) 4 (7、9W) 6 (10、15W) 8 (15、24W)		C		3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K) 6 (6000K)

产品示例



产品型号	额定功率	工作电压	发光形式	光效	光通量	功率因数	尺寸(D×H)	开孔尺寸
AD17-TH-002-3-2-C-6	3W	100-240V/AC	扩散式	80-90Lm/W	255Lm	>0.5	ø102×67.9	80mm
AD17-TH-002-5-2-C-6	5W	100-240V/AC	扩散式	80-90Lm/W	425Lm	>0.5	ø102×67.9	80mm
AD17-TH-002-5-3-C-6	5W	100-240V/AC	扩散式	80-90Lm/W	425Lm	>0.5	ø112×73.1	90mm
AD17-TH-002-7-3-C-6	7W	100-240V/AC	扩散式	80-90Lm/W	595Lm	>0.5	ø112×73.1	90mm
AD17-TH-002-7-4-C-6	7W	100-240V/AC	扩散式	80-90Lm/W	595Lm	>0.5	ø146×75.3	120mm
AD17-TH-003-9-4-C-6	9W	100-240V/AC	扩散式	80-90Lm/W	765Lm	>0.5	ø146×75.3	120mm
AD17-TH-004-10-6-C-6	10W	100-240V/AC	扩散式	85-95Lm/W	900Lm	>0.5	ø190×78.9	165mm
AD17-TH-009-15-6-C-6	15W	100-240V/AC	扩散式	85-95Lm/W	1350Lm	>0.5	ø190×78.9	165mm
AD17-TH-009-15-8-C-6	15W	100-240V/AC	扩散式	85-95Lm/W	1350Lm	>0.5	ø235×80.9	210mm
AD17-TH-011-24-8-C-6	24W	100-240V/AC	扩散式	85-95Lm/W	2160Lm	>0.5	ø235×80.9	210mm

注：1) 订购产品时，根据产品示例中所示每款产品参数，标明色温等信息。

2) 公司还可根据客户需求订做特殊功率。

3) 同规格产品，不同色温。

LED天花灯系列

适用场合

产品广泛适用于办公室、商场、展厅、博物馆、艺术馆，也适用于酒店、橱柜局部照明和展品打光等室内装饰使用，是目前替代传统卤钨灯和金卤灯的理想选择。

产品特点

- ◆ 采用超高亮LED灯珠光源，单色常亮效果更佳
- ◆ 外置恒流驱动电源，确保灯具性能稳定
- ◆ 灯具外壳采用优质铝材压铸而成，散热性能优越
- ◆ 灯具寿命最高可达到50000小时
- ◆ 多种光束角度可调，也可调节光线明暗，满足您的不同需求
- ◆ 独有防漏电设计，使用更安全
- ◆ 安装简单快捷、维护方便，抗震性能好



使用参数

工作环境温度	-20°C~50°C	工作环境湿度	< 90%
储存环境温度	-25°C~80°C	灯壳表面温度	< 60°C (Ta=25°C)
防护等级	IP44	产品符合ROHS标准	

技术参数

工作电压	100-240V	色温	2700-7000K
频率范围	50/60Hz	显色指数	> 70
功率因数	> 0.6	转换效率	> 75%
整灯光效	≥80lm/W	LED散热方式	铝合金导热
发光角度	15°、30°、45°、60°、120°	灯具材质	优质铝材

型号含义


AD17	-	TH	-	□	-	□	-	□	-	□
标记代号		设计序号		产品代码		额定功率		发光角度		色温
上海天逸 电器LED产品		天花灯系列		001 002 003 004 005 006 007		1 × 3 3 × 1 6 × 1 7 × 1 9 × 1 12 × 1		15 30 45 60 120		Z (正白) N (暖白)

注：订购产品时，根据产品示例中所示每款产品参数，依次填写功率、发光角度、色温等信息。

例AD17-TH-001-1 × 3-15-Z


LED天花灯系列

产品示例

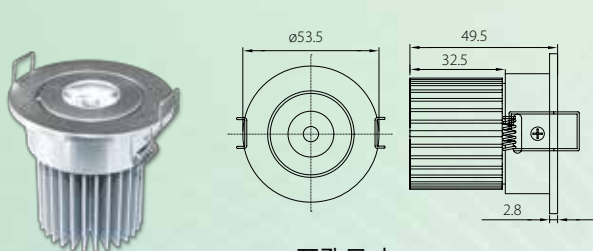

开孔尺寸 $\phi 45\sim\phi 48\text{mm}$


AD17-TH-001

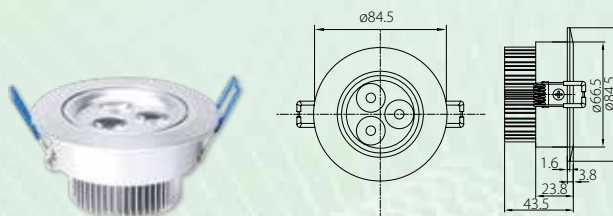

开孔尺寸 $\phi 71\sim\phi 81\text{mm}$


AD17-TH-002

产品型号	额定功率	工作电压	色温	发光角度	光通量
AD17-TH-001	1 × 3W	100~240V/AC	正白/暖白	15°、30°、45°、 60°、120°	136Lm
AD17-TH-002	3 × 1W	100~240V/AC	正白/暖白	15°、30°、45°、 60°、120°	240Lm

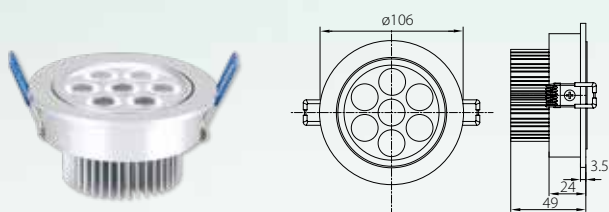

开孔尺寸 $\phi 94\sim\phi 102\text{mm}$

AD17-TH-003

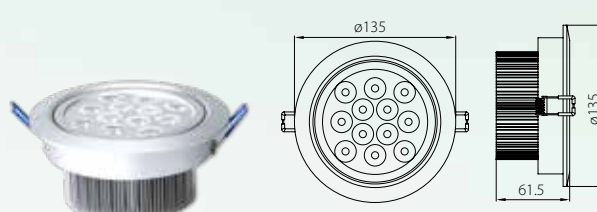


开孔尺寸 $\phi 118\sim\phi 141\text{mm}$

AD17-TH-004

产品型号	额定功率	工作电压	色温	发光角度	光通量
AD17-TH-003	7 × 1W	100~240V/AC	正白/暖白	15°、30°、45°、 60°、120°	560Lm
AD17-TH-004	12 × 1W	100~240V/AC	正白/暖白	15°、30°、45°、 60°、120°	960Lm


LED天花板系列

产品示例

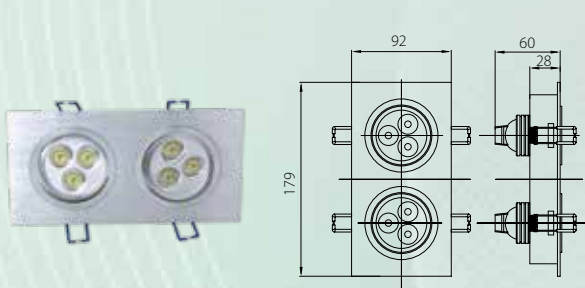

开孔尺寸82*170mm

AD17-TH-005

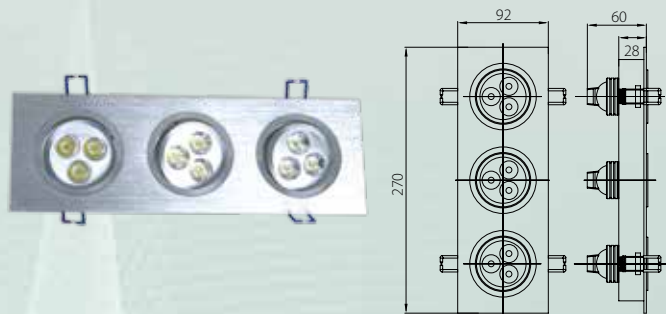


开孔尺寸82*240mm

AD17-TH-006

产品型号	额定功率	工作电压	频率	色温	发光角度	光通量
AD17-TH-005	6 × 1W	100~240V/AC	50/60Hz	正白/暖白	15°、30°、45°、 60°、120°	480Lm
AD17-TH-006	9 × 1W	100~240V/AC	50/60Hz	正白/暖白	15°、30°、45°、 60°、120°	720Lm

注：实物连安装板一同销售

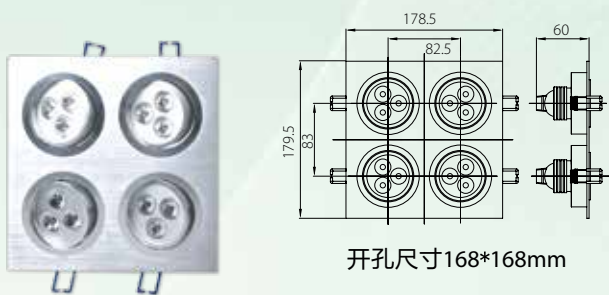

开孔尺寸168*168mm

AD17-TH-007

产品型号	额定功率	工作电压	频率	色温	发光角度	光通量
AD17-TH-007	12 × 1W	100~240V/AC	50/60Hz	正白/暖白	15°、30°、45°、 60°、120°	960Lm

注：实物连安装板一同销售

LED斗胆灯系列 *NEW*

适用场合

主要应用于服装店、家居广场、百货商场、珠宝首饰、宾馆酒店、西餐厅、咖啡厅、办公写字楼等，是传统卤素灯具的理想替代产品。



产品特点

- ◆ 光效率高：发光均匀、发热小、低光衰，采用低压恒流驱动，安全可靠
- ◆ 稳定性强：采用美国原装普瑞灯珠，单颗1w(可达130lm以上)，坚固耐用，寿命长达50000h
- ◆ 高效节能：亮度更优于普通节能灯，省劲电75%以上
- ◆ 绿色环保：光线柔和不含紫外线和红外线，无辐射，无污染不含汞和铅等有害元素
- ◆ 瞬间点亮：无频闪、无鸣音
- ◆ 显示指数高：显示最直观，最清晰

使用参数

工作环境温度	-20°C~50°C	工作环境湿度	<90%
储存环境温度	-25°C~85°C	灯壳表面温度	<60°C (Ta=25°C)
防护等级	IP50	产品符合ROHS标准	


技术参数

工作电压	180~240V AC	色温	3000-6000K
频率范围	50/60Hz	显色指数	>70
功率因数	>0.5 (10W以下) >0.9 (10W以上)	转换效率	>75%
整灯光效	≥75Lm/W	LED散热方式	铝合金导热
发光角度	30° /45°		

型号含义

AD17	-	DD	-	□	-	□	-	□
标记代号		设计序号		产品代码		额定功率		色温
上海天逸 电器LED产品		斗胆灯系列		02		6 10 14 18 24		3 (3000K) 4 (4000K) 5 (5000K) 6 (6000K)

产品示例

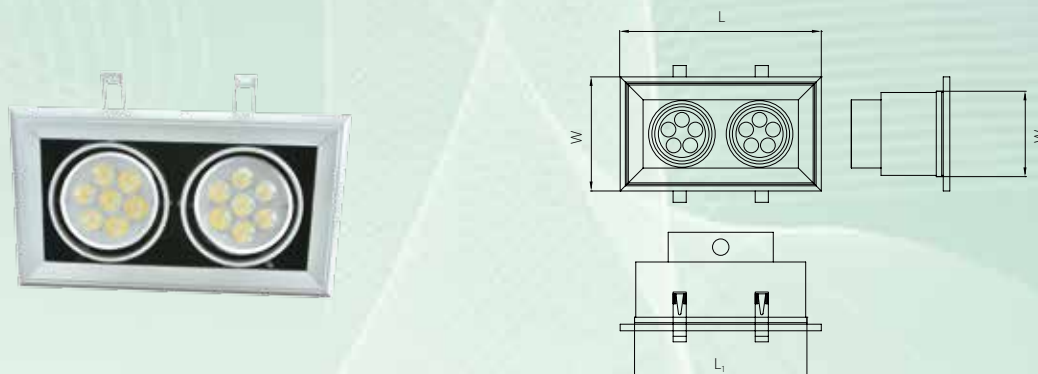

产品型号	额定功率	工作电压	发光角度	光通量	功率因数	尺寸 (L × W)	开孔尺寸 (L ₁ × W ₁)
AD17-DD-02-6-□	2 × 3W	100-240V AC	30°/45°	450Lm	>0.5	130 × 220mm	95 × 190mm
AD17-DD-02-10-□	2 × 5W	100-240V AC	30°/45°	750Lm	>0.5	145 × 250mm	110 × 215mm
AD17-DD-02-14-□	2 × 7W	100-240V AC	30°/45°	1050Lm	>0.9	145 × 250mm	110 × 215mm
AD17-DD-02-18-□	2 × 9W	100-240V AC	30°/45°	1350Lm	>0.9	168 × 315mm	135 × 280mm
AD17-DD-02-24-□	2 × 12W	100-240V AC	30°/45°	1800Lm	>0.9	168 × 315mm	135 × 280mm

注：1) 型号说明：产品型号中“□”注明色温，标注发光角度等信息。

2) 同规格产品，不同色温、发光角度。

LED灯杯系列

适用场合

产品广泛应用于商业照明、展览展示、酒店、厨柜照明，以及家居装饰照明等，可直接替代常规卤素灯和节能灯。



产品特点

- ◆ 采用高质量大功率LED光源，光色均匀，光源无频闪，色彩亮丽逼真
- ◆ 独特的现代流线形设计，款式新颖、装饰效果极佳
- ◆ 灯具外壳采用优质铝材压铸而成，散热性能更好
- ◆ 平均使用寿命最高达50000小时，经济耐用
- ◆ 节能、环保、无紫外线、红外线等辐射，不含对人体有害元素；无污染、有利于回收和再利用
- ◆ 产品灯头与传统射灯完全一致、可直接替换原有的传统射灯
- ◆ 多种角度、多重功率可选择
- ◆ 采用恒流驱动电源，宽电压设计通用性更高


使用参数

工作环境温度	-20°C~50°C	工作环境湿度	< 90%
储存环境温度	-25°C~80°C	灯壳表面温度	< 60°C
防护等级	IP40	产品符合ROHS标准	

技术参数

工作电压	100-240V/AC 12V AC/DC	色温	3000-6000K
频率范围	50/60Hz	显色指数	> 70
功率因数	< 0.6	转换效率	75%
整灯光效	> 80lm/W	LED散热方式	铝合金导热
发光角度	15°、30°、45°、60°、120°	灯具材质	铝材+ABS阻燃

可选灯头

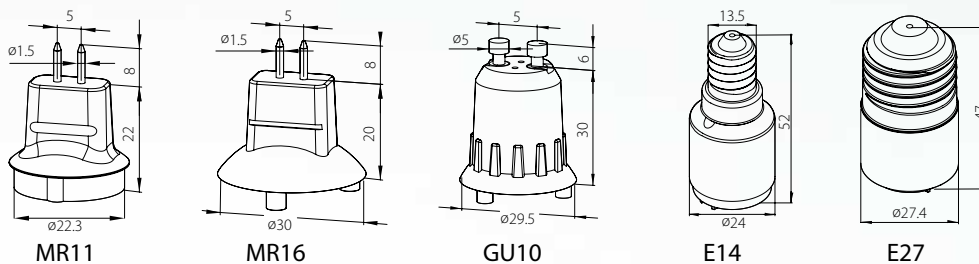

LED灯杯系列

型号含义

AD17

-

DB

-

□

-

□

-

□

-

□

-

□

标记代号	设计序号	灯杯代码	额定功率	发光角度	灯头型号	色温
上海天逸 电器LED产品	灯杯系列	001、002 003、004 005、007 008、009 010、011 012、013	1×1 4×1 1×2 7×1 1×3 9×1 3×1 12×1 3×2 3×3	15 30 38 45 60 120	MR11 MR16 GU10 E27 E14	Z (正白) N (暖白)


注：订购产品时，根据产品示例中所示每款产品参数，依次填写功率、发光角度、灯头型号和色温等信息。

例AD17-DB-001-1×1-30-MR11-Z


产品示例



AD17-DB-001

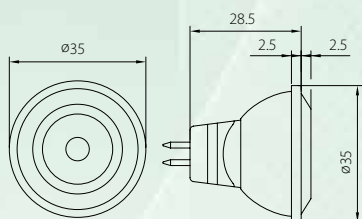

AD17-DB-002

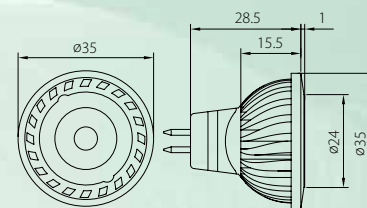


产品型号	额定功率	工作电压	色温	发光角度	光通量	灯头型号	可选灯头
AD17-DB-001	1×2W	12V AC/DC	正白/暖白	15°、30°、 45°、60°、120°	96Lm	MR11	—
AD17-DB-002	1×1W	12V AC/DC	正白/暖白	30°	80Lm	MR11	—


LED灯杯系列

LED灯杯系列

产品示例

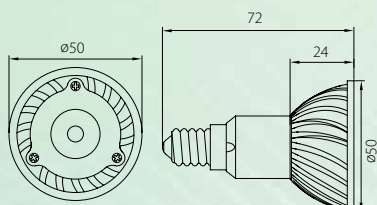


AD17-DB-003

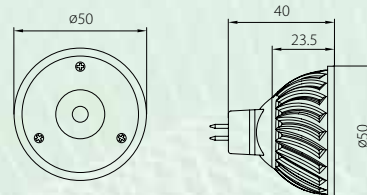


AD17-DB-004

产品型号	额定功率	工作电压	色温	发光角度	光通量	灯头型号	可选灯头
AD17-DB-003	1 × 3W	100~240V AC	正白/暖白	30°、60°	120Lm	E14	MR16、GU10、E14、E27
AD17-DB-004	1 × 3W	100~240V AC	正白/暖白	38°	120Lm	MR16	MR16、GU10

注：选配MR16灯头时，输入电压为12V AC/DC，其它灯头，电压为100~240V/AC

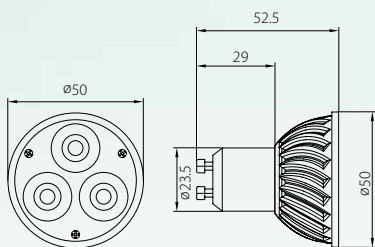

AD17-DB-005

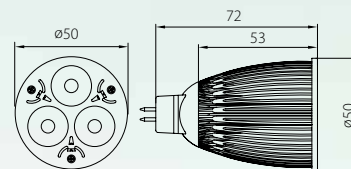

AD17-DB-007

产品型号	额定功率	工作电压	色温	发光角度	光通量	灯头型号	可选灯头
AD17-DB-005	3 × 1W	100~240V AC	正白/暖白	15°、30°、45°、60°、120°	240Lm	GU10	MR16、GU10
AD17-DB-007	3 × 3W	12V AC/DC	正白/暖白	15°、30°、45°、60°、120°	360Lm	MR16	—


注：选配MR16灯头时，输入电压为12V AC/DC，其它灯头，电压为100~240V/AC

LED灯杯系列


产品示例



AD17-DB-008

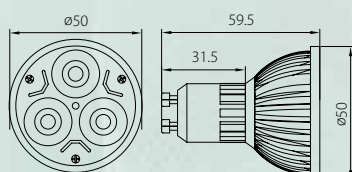

AD17-DB-009

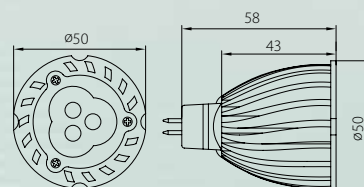


产品型号	额定功率	工作电压	色温	发光角度	光通量	灯头型号	可选灯头
AD17-DB-008	3 × 1W	100~240V/AC	正白/暖白	15°、30°、 45°、60°、120°	240Lm	GU10	MR16、GU10、E27
AD17-DB-009	3 × 2W	12V AC/DC	正白/暖白	30°、60°	240Lm	MR16	MR16、GU10、 E14、E27


注：选配MR16灯头时，输入电压为12V AC/DC，其它灯头，电压为100~240V/AC



AD17-DB-010

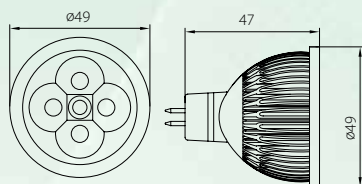

AD17-DB-011




产品型号	额定功率	工作电压	色温	发光角度	光通量	灯头型号	可选灯头
AD17-DB-010	4 × 1W	12V AC/DC	正白/暖白	30°、45°	320Lm	MR16	MR16、GU10
AD17-DB-011	7 × 1W	100~240V/AC	正白/暖白	15°、30°、45°、 60°、120°	560Lm	E27	—


注：选配GU10、E27灯头时，输入电压为100~240V/AC，其它灯头，电压为12V AC/DC

LED灯杯系列

产品示例



AD17-DB-012

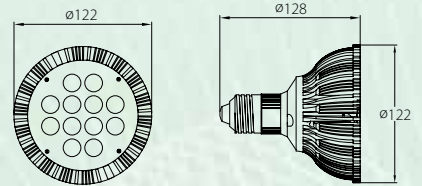

AD17-DB-013

产品型号	额定功率	工作电压	色温	发光角度	光通量	灯头型号
AD17-DB-012	9 × 1W	100~240V/AC 12V/AC	正白/暖白	15°、30°、45°、 60°、120°	720Lm	GX53
AD17-DB-013	12 × 1W	100~240V AC	正白/暖白	15°、30°、45°、 60°、120°	960Lm	E27

LED平板灯系列

适用场合

LED平板灯广泛用于：工厂、办公楼、商场、医院、停车场、学校及各种大型公共场合照明。



产品特点

- ◆ 侧光源，采用SMD3528超高亮贴片，运用先进LCD平板发光技术，亮度均匀，舒适护眼
- ◆ 反射器采用高纯度铝合金，表面阳极氧化处理，反射效率高
- ◆ 整灯采用纯铝结构，外形美观大方，超轻超薄，只有12mm厚
- ◆ 外置式恒流电源，瞬间启动
- ◆ 散热性好，无噪音，输入电压 110-240V/AC
- ◆ 平均使用寿命高达50000小时
- ◆ 安装简单，有多种安装方式，可替代相同规格的天花板；或通过链条悬挂于屋顶

使用参数

工作环境温度	-20°C~50°C	工作环境湿度	< 90%
储存环境温度	-25°C~80°C	灯壳表面温度	30°C~40 °C
防护等级	IP40	产品符合ROHS标准	

技术参数

工作电压	AC110-240V	色温	3000-6000K
输出电压	DC24V	频率范围	50/60Hz
显色指数	> 75	功率因素	> 0.9
发光效率	58Lm/W	发光角度	> 120°
灯具材质	优质铝合金+PMMA		


LED平板灯系列

型号含义



- 注：1) 订购产品时，根据产品示例中所示每款产品参数，依次填写功率、色温、安装方式等信息。
2) 同规格产品，不同色温，其他参数相同。

产品示例

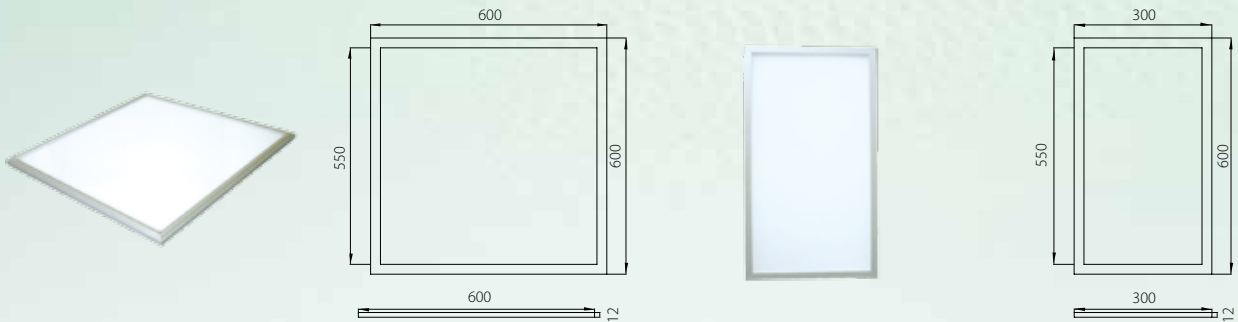

AD17-PB-001-36-Z

AD17-PB-002-18-Z

产品型号	尺寸	额定功率	色温	发光角度	光通量	1米照度	安装方式
AD17-PB-001-36-Z	600mm × 600mm	36W	正白/暖白	> 120°	2200Lm	600Lux	嵌入；吸顶；吊装
AD17-PB-002-18-Z	300mm × 600mm	18W	正白/暖白	> 120°	1200Lm	350Lux	嵌入；吸顶；吊装

LED灯泡系列

适用场合

广泛运用于家具照明、商业照明等室内辅助照明，如别墅、宾馆、会议室、展厅、商店、电话亭及庭院灯等；取代传统白炽灯或节能灯。




产品特点

- ◆ 节能：白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10，节能灯的1/4
- ◆ 长寿：寿命可达5万小时以上，是传统钨丝灯的50倍以上。对普通家庭照明可谓“一劳永逸”
- ◆ 无频闪：纯直流工作，消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳；配光技术使LED点光源扩展为面光源，增大发光面，消除眩光，升华视觉效果，消除视觉疲劳
- ◆ 耐冲击，抗雷力强，无紫外线（UV）和红外线（IR）辐射。无灯丝及玻璃外壳，没有传统灯管碎裂问题，对人体无伤害、无辐射
- ◆ 通用标准灯头，可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯
- ◆ 多种色温可选，显色指数高，显色性好

使用参数


工作环境温度	-20°C~50°C	工作环境湿度	< 90%
储存环境温度	-25°C~80°C	工作电压	100~240V/AC
显色指数	>80	色温	2700K-7000K
防护等级	IP40		

型号含义

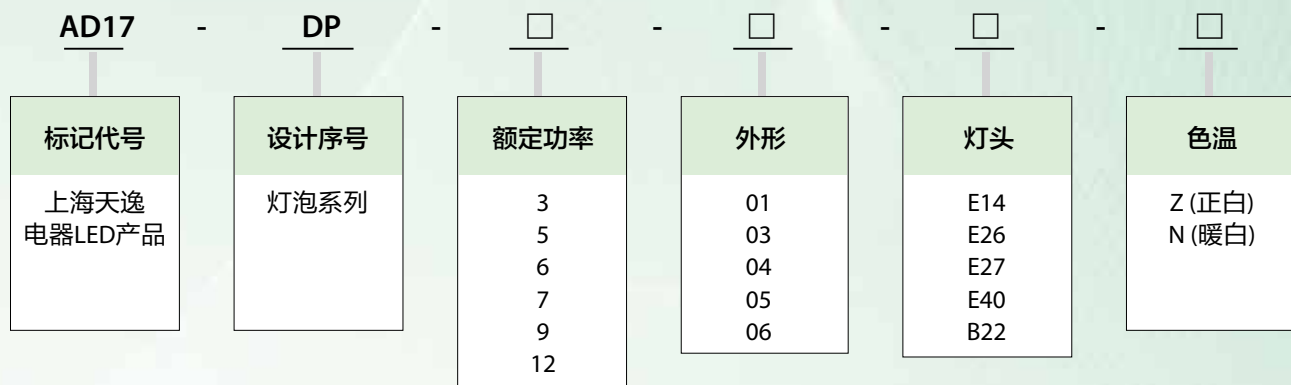

- 注：1、01: 可选功率/灯头：24W、50W、70W 灯头：E27、E40
 2、04: 可选功率/灯头：5W、7W、9W、12W 灯头：E27
 3、05: 可选功率/灯头：3W、4W、6W、9W 灯头：E14、E27
 4、06: 可选功率/灯头：3W 灯头：E14

产品示例




AD17-DP-12-03-E27-Z

产品型号	输入电压	功率	色温	光通量	发光角度	尺寸	可选灯头
AD17-DP-12-03-E27-Z	100~240V/AC	12W	2700~7000K	1080Lm	160°	ø92 × H190mm	E26、E27、B22



AD17-DP-5-04-E27-Z

产品型号	输入电压	功率	色温	光通量	发光角度	尺寸	可选灯头
AD17-DP-5-04-E27-Z	200~240V/AC	5W	2700~6500K	500Lm	160°	ø60 × H113mm	E27
AD17-DP-7-04-E27-Z	200~240V/AC	7W	2700~6500K	700Lm	160°	ø65 × H132mm	E27
AD17-DP-9-04-E27-Z	200~240V/AC	9W	2700~6500K	900Lm	160°	ø75 × H145mm	E27
AD17-DP-12-04-E27-Z	200~240V/AC	12W	2700~6500K	1200Lm	160°	ø75 × H145mm	E27



产品型号	输入电压	功率	色温	光通量	发光角度	尺寸	可选灯头
AD17-DP-24-01-E27-Z	100~240V/AC	24W	3000~6000K	2160Lm	160°	ø100 × H200mm	E27
AD17-DP-46-01-E27-Z	100~240V/AC	40W	3000~6000K	3600Lm	160°	ø130 × H220mm	E27/E40
AD17-DP-60-01-E27-Z	100~240V/AC	60W	3000~6000K	5400Lm	160°	ø160 × H250mm	E40



产品型号	输入电压	功率	色温	光通量	发光角度	尺寸	可选灯头
AD17-DP-3-05-E27-N	220~240V/AC	3W	3000K	200 Lm	210°	ø45 × 95mm	E27/E14
AD17-DP-3-05-E27-Z	220~240V/AC	3W	6000K	200 Lm	210°	ø45 × 95mm	E27/E14

注：1) 订购产品时，根据产品示例中所示每款产品参数，标注色温灯头型号等信息。

2) 同规格产品，不同色温、灯头，其他参数相同。

产品示例



产品型号	输入电压	功率	色温	光通量	发光角度	尺寸	可选灯头
AD17-DP-4-05-E27-N	220~240V/AC	4W	3000K	320 Lm	210°	ø55 × 105mm	E27
AD17-DP-4-05-E27-Z	220~240V/AC	4W	6000K	350 Lm	210°	ø55 × 105mm	E27
AD17-DP-6-05-E27-N	180~264V/AC	6W	3000K	500 Lm	210°	ø60 × 110mm	E27
AD17-DP-6-05-E27-Z	180~264V/AC	6W	6000K	540 Lm	210°	ø60 × 110mm	E27



产品型号	输入电压	功率	色温	光通量	发光角度	尺寸	可选灯头
AD17-DP-9-05-E27-N	180~264V/AC	9W	3000K	640 Lm	210°	ø65 × 125mm	E27
AD17-DP-9-05-E27-Z	180~264V/AC	9W	6000K	750 Lm	210°	ø65 × 125mm	E27



产品型号	输入电压	功率	色温	光通量	发光角度	尺寸	可选灯头
AD17-DP-3-06-E14-N	220~240V/AC	3W	2700K	180 Lm	220°	ø35.5 × 110mm	E14

注：1) 订购产品时，根据产品示例中所示每款产品参数，标注色温灯头型号等信息。

2) 同规格产品，不同色温、灯头，其他参数相同。

LED吸顶灯系列 *NEW*

适用场合

广泛适用于家居照明、商业照明等各种场所经常选用的灯具，如办公室、宾馆、商场等；取代传统白炽灯或节能灯。




产品特点

- ◆ 性能稳定：采用国际领先品质驱动电源
- ◆ 超长寿命：寿命长达30000小时
- ◆ 优质光源：精选世界一流LED制造商
- ◆ 构造独特：工艺精细、安装方便
- ◆ 光照舒适：瞬间启动，无闪烁，光色均匀柔和，无光圈，无暗区
- ◆ 绿色环保：不含卤素、汞等有害物质，符合ROSH

使用参数


工作电压	200-240V AC	工作频率	60/50Hz
工作温度	-20°C~45°C	功率因数	>0.45-0.9
发光效率	70~85lm/W	显色度	>80

型号含义

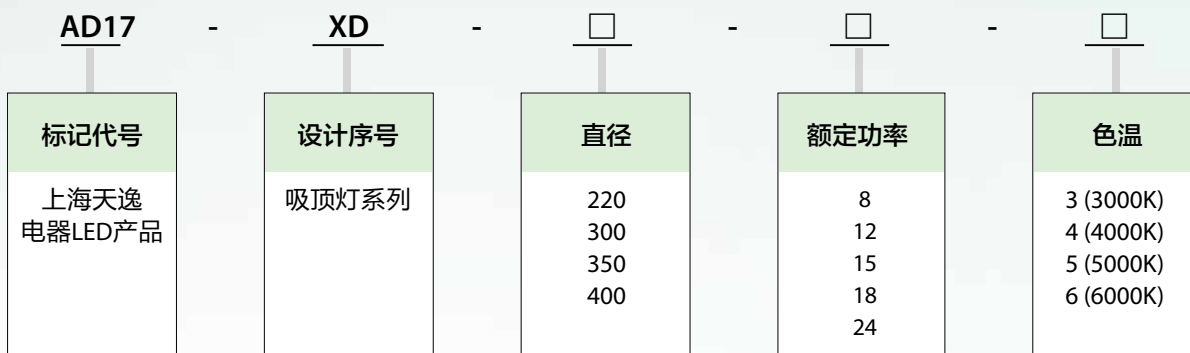

- 注：1) 订购产品时，根据产品示例中所示每款产品参数，标注色温等信息。
2) 公司还可根据客户需求，订做特殊功率。
3) 产品型号中“□”注明色温。

产品示例

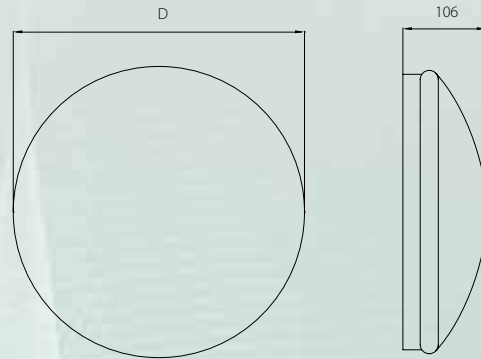

产品型号	额定功率	额定电压	发光形式	光通量	功率因数	灯罩面径(D)
AD17-XD-220-8-□	8W	200-240V AC	扩散式	680Lm	>0.45	ø220
AD17-XD-300-12-□	12W	200-240V AC	扩散式	1020Lm	>0.45	ø300
AD17-XD-300-15-□	15W	200-240V AC	扩散式	1275Lm	>0.45	ø300
AD17-XD-350-18-□	18W	200-240V AC	扩散式	1530Lm	>0.45	ø350
AD17-XD-400-18-□	18W	200-240V AC	扩散式	1530Lm	>0.45	ø400
AD17-XD-400-24-□	24W	200-240V AC	扩散式	2040Lm	>0.45	ø400

注：1) 订购产品时，根据产品标例中所示每款产品参数，标明色温等信息。

2) 公司还可根据客户需求，订做特殊功率。

3) 产品型号中“□”注明色温。