



# TJD60 警示灯

## Tower Light

安全，值得信赖

灵动  
系列  
AGILITY SERIES

## TJD60 警示灯



### 产品特点

- 工业化外观设计，匹配各种现代化设备
- 灯罩内外双棱设计，360°均匀发光，明亮醒目不炫眼
- 发声元件选用国际品牌，特有频率，穿透力强，清晰可变
- 多种发光及发声形式，灵活搭配，满足更多需求
- 一体式设计，完整套装（包含安装支架及线缆），采购、安装更便捷

### 主要技术参数

电压	DC24V	AC220V	防护等级	不带蜂鸣器 IP54 带蜂鸣器IP40
TJD60-CL最大电流	0.2A	0.05A	污染等级	3级
TJD60-3L最大电流	0.28A	0.05A	抗震动	10-2000Hz, 1mm,15g
发光形式	LED 常亮、频闪 (50-70次/分)		安装类别	III类
蜂鸣器形式 (音量)	连续、间断 (正向1米处80dB)		海拔高度	≤2000m
使用环境温度	-25°C~+55°C		空气相对湿度	≤98%
储存温度	-30°C~+60°C			

### 产品规格型号

#### 产品选型

产品型号	外观直径	层数	光源类型	发光形式	灯珠颜色	声源	声源类型	分贝	电压等级
TJD	60: φ60mm	3: 3层 C: 单体	L: 发光二极管	01: 常亮 02: 频闪	R: 红 G: 绿 Y: 黄 *	默认: 无 F: 带蜂鸣	01: 连续 02: 间断	08: 80dB	024: DC 24V 122: AC 220V

外观样式	主体颜色	安装附件	客户定制
默认: 多层透明一体式; 单体透明 (外壳透明, 内壳乳白)	W: 白	默认: 无 S: 竖直安装底座 (默认长度110mm) C: 侧向安装 SC: 可折叠底座安装	

\*: 3层警示灯默认颜色从下往上GYR  
单体警示灯默认颜色RGY

#### 示例:

光警灯

TJD60-3L01GYR024WSC

TJD60-CL01RGY024WS

声光警灯


TJD60-3L01GYRF0108024WSC

TJD60-CL01RGYF0108024WS

## 外形尺寸及安装

名称	代码	安装尺寸图
竖直安装底座 (内走线)	S-7	
侧向安装底座 (内走线)	C-7	
可折叠安装底座 (内走线)	SC-3	

## 接线说明

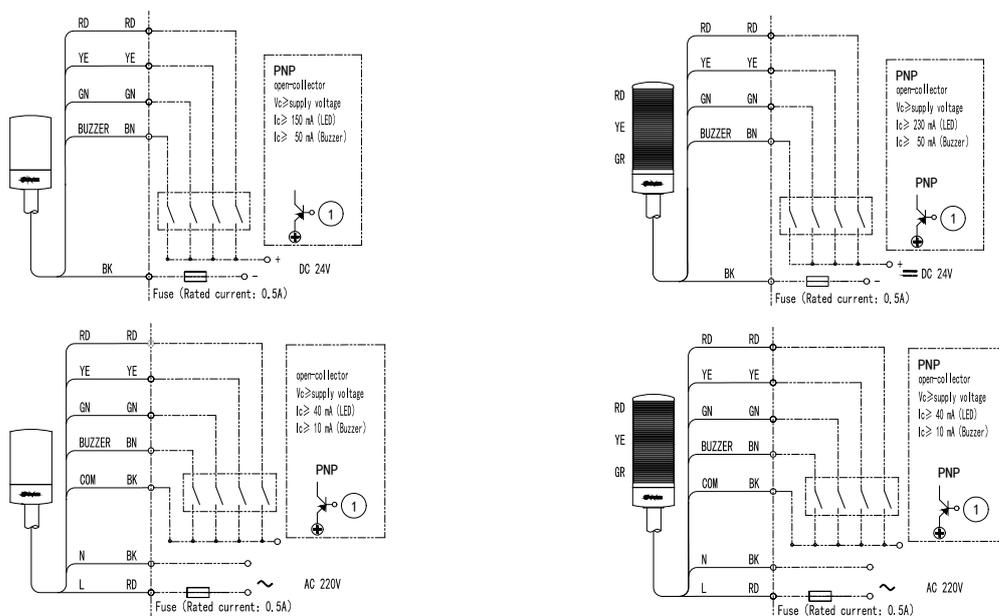

缩略语说明: RD/GR/OR/YE/BU/GY/BK 红色/绿色/橙色/黄色/蓝色/灰色/黑色  
 BUZZER/蜂鸣器 COM/公共极  $V_c$ :额定开关电压  $I_c$ :额定开关电流

本样本中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化

如有变动，恕不事先通知  
最新样本以官网下载为准，如有特殊，请与我司联系



更多产品资料信息，请到官网下载电子资料。  
感谢您为节能环保做出的贡献！

## 上海天逸电器有限公司

地址：上海市松江区北闵路101号 邮编：201611  
电话：86-21-57776240  
<http://www.tayee.com.cn>

服务热线：**400 820 4217**

2020/11-01CN

微信服务号

