



TYV按钮盒·BV/PV 密封盒系列

Push Button Box / Seal Box

安全，值得信赖

极致
■ Superlative 系列

TAYEE Brand legend

关于天逸品牌的传奇

上海天逸电器有限公司自1997年诞生于上海，历经20余年的发展到如今拥有占地面积15000m²生产基地、员工超500人的现代化企业。

1997 年，第一款产品AD17指示灯问世，采用LED作为光源，成功淘汰了耗能白织灯。

2002 年，LA42按钮成为市场明星产品，广泛受到客户认可。

2007 年，成为中国主令电器领导品牌

2012 年，确立重点四大高端OEM行业

2017 年，成为合资企业

创新，高效，一切从客户需求出发催生了天逸的发展，

如今，天逸电器拥有三大类产品：信号与控制元件、箱盒与成套、配套元件，50个产品系列，30000余种产品规格。

至今为止，天逸服务范围已经覆盖影响中国经济力量的12大重要行业。

天逸，正在为中国制造业腾飞贡献着自己的一份力量。



高端品质



灵活稳定



天逸与众多行业的高端品牌长期合作
所以，天逸更能听懂您真正想要什么

天逸有能力处理众多行业高端品牌的高要求解决方案

所以，天逸更能给您真正想要的



安全可靠

电梯

轨道交通

工程机械

汽车配套

航空航天

新能源

电力

房地产

军工

机床

船舶港口

自动化

专业专注



简约，不简单

TYV按钮盒·BV/PV 密封盒系列



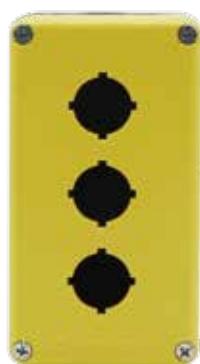
- 金属螺钉设计，坚固耐用抗冲击
- 外形美观，色彩明快，尽显档次感
- 可定制底部磁吸，安装更自由

- 防护等级IP67，恶劣环境不惧怕
- II类双重绝缘，保护更安全
- 圆弧设计更适合手握

产品综述

TYV按钮盒, BV/PV密封盒系列为天逸电器自主研发产品, 外观设计精美, 色彩亮丽明快, 具高防护等级, 圆弧设计更适合手握等特点。产品型号齐全, 规格丰富。提供按客户要求应用的特殊定制方案服务, 可以适用于机械设备、控制设备等应用场合, 在自动化, 物流, 机床, 电梯等行业有广泛应用。

产品外观



正视图



侧视图



主要技术参数

材料	ABS	PC
防护等级	IP67	IP67
使用环境温度	-40℃~60℃	-40℃~100℃
冲击等级	IK07	IK08
阻燃性	V0	V2
抗紫外线	无	无
环保	不符合RoHS	符合RoHS

注: 如需材料为ABS的按钮盒或密封盒符合RoHS需要定制, 阻燃等级为V2。

产品选型

产品型号	开孔数量	盒底高度	材料	敲落孔	/	盒盖颜色	盒底颜色	安装方式	是否抗紫外线
TYV:按钮盒	1:1孔 2:2孔 3:3孔 4:4孔 5:5孔	默认:75mm S:65mm	默认:ABS P:PC	默认:有		默认:灰色 Y:黄色	默认: ABS为黑色 PC为灰色	默认:底部螺钉安装 CX:底部磁吸安装	默认:不抗 UV:抗紫外线

产品型号	盒底高度	可开孔数量	敲落孔	/	盒盖颜色	盒底颜色	安装方式	是否抗紫外线
BV: 密封盒 (ABS)	065:65mm 075:75mm	1:1孔 2:2孔 3:3孔 4:4孔 5:5孔	A:有		默认:灰色 Y:黄色	默认: ABS为黑色 PC为灰色	默认:底部螺钉安装 CX:底部磁吸安装	默认:不抗 UV:抗紫外线
PV: 密封盒 (PC)								

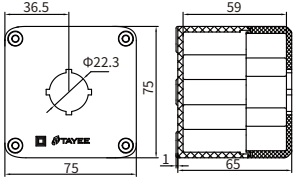

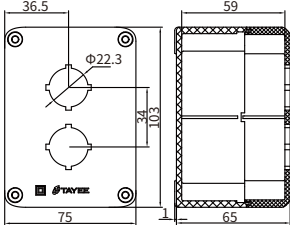

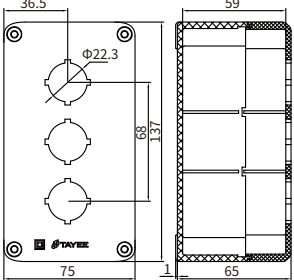
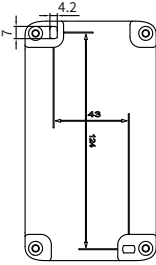
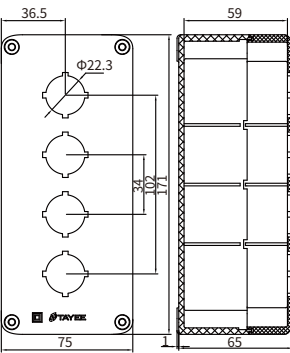
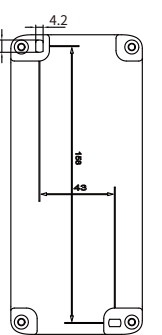
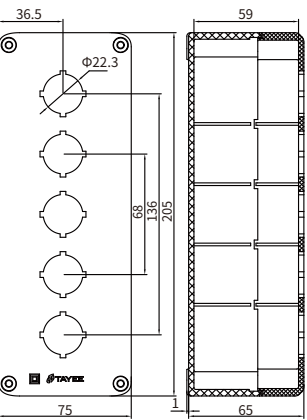
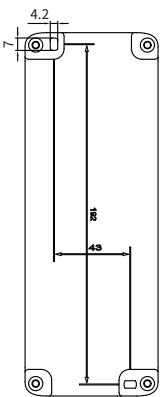
产品型号

产品型号	盒底高度	可开孔数量	ABS灰盖黑底	ABS黄盖黑底	PC灰盖灰底	尺寸	开孔中心距
TYV 按钮盒	65mm	1孔	TYV1S	TYV1S/Y	TYV1SP	75*75*65	61
		2孔	TYV2S	TYV2S/Y	TYV2SP	103*75*65	90*43
		3孔	TYV3S	TYV3S/Y	TYV3SP	137*75*65	124*43
		4孔	TYV4S	TYV4S/Y	TYV4SP	171*75*65	158*43
		5孔	TYV5S	TYV5S/Y	TYV5SP	205*75*65	192*43

产品型号	盒底高度	可开孔数量	ABS灰盖黑底	ABS黄盖黑底	PC灰盖灰底	尺寸	开孔中心距
TYV 按钮盒	75mm	1孔	TYV1	TYV1/Y	TYV1P	75*75*75	61
		2孔	TYV2	TYV2/Y	TYV2P	103*75*75	90*43
		3孔	TYV3	TYV3/Y	TYV3P	137*75*75	124*43
		4孔	TYV4	TYV4/Y	TYV4P	171*75*75	158*43
		5孔	TYV5	TYV5/Y	TYV5P	205*75*75	192*43

产品型号	盒底高度	可开孔数量	ABS灰盖黑底	ABS黄盖黑底	PC灰盖灰底	尺寸	开孔中心距
BV/PV 密封盒	65mm	1孔	BV06501A	BV06501A/Y	PV06501A	75*75*65	61
		2孔	BV06502A	BV06502A/Y	PV06502A	103*75*65	90*43
		3孔	BV06503A	BV06503A/Y	PV06503A	137*75*65	124*43
		4孔	BV06504A	BV06504A/Y	PV06504A	171*75*65	158*43
		5孔	BV06505A	BV06505A/Y	PV06505A	205*75*65	192*43

产品型号	盒底高度	可开孔数量	ABS灰盖黑底	ABS黄盖黑底	PC灰盖灰底	尺寸	开孔中心距
BV/PV 密封盒	75mm	1孔	BV07501A	BV07501A/Y	PV07501A	75*75*75	61
		2孔	BV07502A	BV07502A/Y	PV07502A	103*75*75	90*43
		3孔	BV07503A	BV07503A/Y	PV07503A	137*75*75	124*43
		4孔	BV07504A	BV07504A/Y	PV07504A	171*75*75	158*43
		5孔	BV07505A	BV07505A/Y	PV07505A	205*75*75	192*43
		6孔	BV07506A	BV07506A/Y	PV07506A	250*75*75	215*60

型号	外形尺寸及敲落孔位置示意	安装开孔尺寸图	型号	外形尺寸及敲落孔位置示意	安装开孔尺寸图
TYV1S(开孔) BV06501A(无孔)			TYV2S(开孔) BV06502A(无孔)		
TYV3S(开孔) BV06503A(无孔)			TYV4S(开孔) BV06504A(无孔)		
TYV5S(开孔) BV06505A(无孔)					

注:按钮盒和密封盒外形尺寸都相同,区别在于按钮盒上有开孔Φ22的按钮孔,而密封盒上无。

型号	外形尺寸及敲落孔位置示意	安装开孔尺寸图	型号	外形尺寸及敲落孔位置示意	安装开孔尺寸图
TYV1(开孔) BV07501A(无孔)			TYV2(开孔) BV07502A(无孔)		
TYV3(开孔) BV07503A(无孔)			TYV4(开孔) BV07504A(无孔)		
TYV5(开孔) BV07505A(无孔)			BV07506A (无孔)		

注:按钮盒和密封盒外形尺寸都相同,区别在于按钮盒上有开孔Φ22的按钮孔,而密封盒上无。

本样本中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际
应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化

如有变动，恕不事先通知
最新样本以官网下载为准，如有特殊，请与我司联系



更多产品资料信息，请到官网下载电子资料。
感谢您为节能环保做出的贡献！

上海天逸电器有限公司

地址：上海市松江区北闵路101号 邮编：201611
电话：86-21-57776240
<http://www.tayee.com.cn>

服务热线：**400 820 4217**

2025/05-01CN

微信服务号

