



LA42 (V) 系列按钮开关

Push Button Series

快速、高效的工控专家

极致
■ Superlative 系列

TAYEE Brand legend

关于天逸品牌的传奇

上海天逸电器有限公司自1997年诞生于上海，历经20余年的发展到如今拥有占地面积15000m²生产基地、员工超500人的现代化企业。

1997 年，第一款产品AD17指示灯问世，采用LED作为光源，成功淘汰了耗能白织灯。

2002 年，LA42按钮成为市场明星产品，广泛受到客户认可。

2007 年，成为中国主令电器领导品牌

2012 年，确立重点四大高端OEM行业

2017 年，成为合资企业

创新，高效，一切从客户需求出发催生了天逸的发展，
如今，天逸电器拥有六大类产品，50个产品系列，30000余种产品规格。
至今为止，天逸服务范围已经覆盖影响中国经济力量的12大重要行业。
天逸，正在为中国制造业腾飞贡献着自己的一份力量。



高端品质



灵活稳定



天逸与众多行业的高端品牌长期合作
所以，天逸更能听懂您真正想要什么

天逸有能力处理众多行业高端品牌的高要求解决方案

所以，天逸更能给您真正想要的



安全可靠

电梯

轨道交通

工程机械

汽车配套

航空航天

新能源

电力

房地产

军工

机床

船舶港口

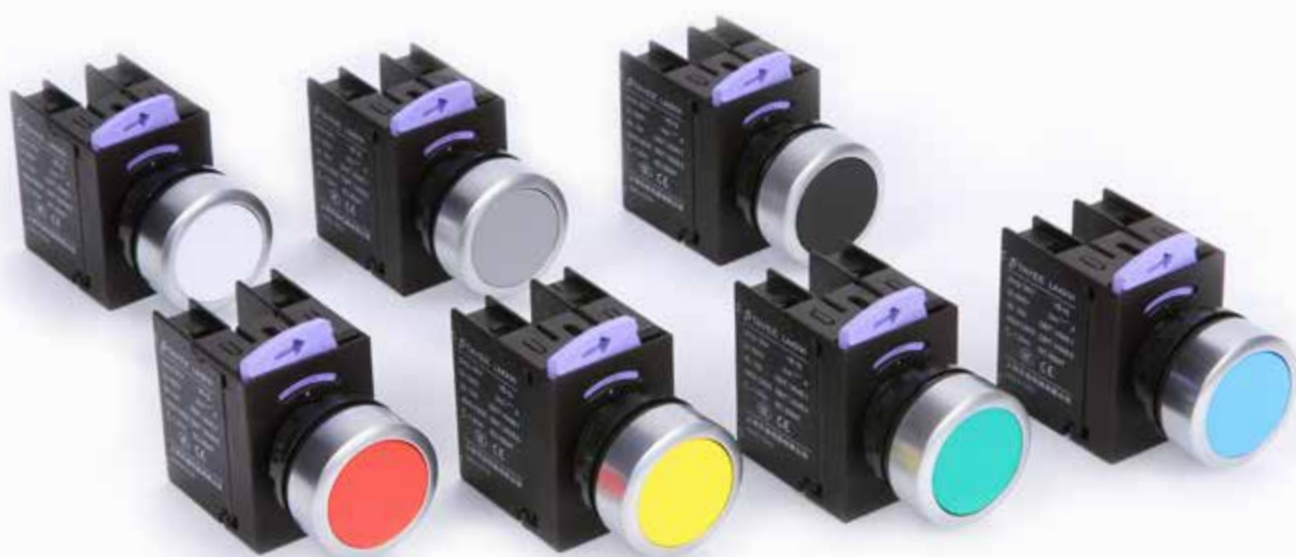
自动化

专业专注



目录 / CONTENT

产品综述	04
技术参数	07
安装拆卸	08
选型说明	11
按钮选型 - 成套	13
按钮选型 - 部件	16
按钮印字	26
触点模块规定	29



产品综述

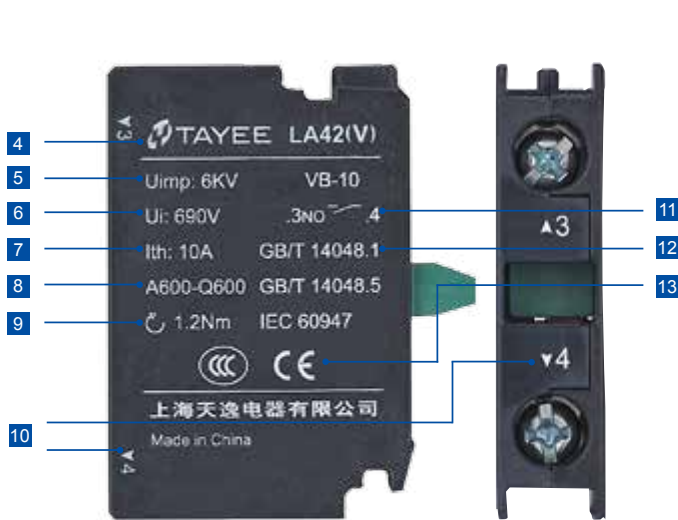
LA42(V) 系列按钮开关是由天逸电器资深技术团队自主研发的全新系列产品。可适用于额定绝缘电压至 690V，名义额定值 A600 (AC-15)、Q600(DC-13) 的应用场合。LA42(V) 系列按钮开关外观精美、种类齐全、安装拆卸更方便，具有良好的性能，全新引进全自动生产线、检测设备，管控更严苛，经过国际实验室验证，品质保障。

外观介绍



说明：

- 1 按钮头
- 2 连接支架
- 3 触点模块



- 4 公司商标
- 5 额定冲击耐受电压：6KV
- 6 额定绝缘电压：AC690V
- 7 约定发热电流：10A
- 8 电气参数
- 9 螺钉拧紧扭矩 1.2N.m
- 10 接线标志（1、2 表示常闭，3、4 表示常开）
- 11 触点模块型号及接线标志
- 12 执行标准：IEC 60947、GB/T 14048.1、GB/T 14048.5
- 13 产品认证标志

LA42(V)系列按钮开关

1 秒拆装 时半功倍



20年经典 创新升级

性能升级 创新突破 | 拆装便捷 省时省力

金属质感 历久弥新 | 严于管控 品质保障

产品特点 LA42(V)

拆装便捷 省时省力

- 连接支架拨片设计，免工具安装、拆卸，省时省力
- 螺纹圈齿形变大，更易受力，安装更紧固
- 模块化结构设计，组合方式灵活

性能升级 创新突破

- 触点设计结构更佳，电阻变小，导通更好
- 防护等级IP65，保护更全面
- 更多设计优化，细节彰显实力



金属质感 历久弥新

- 金属质感装饰圈设计，美观大气
- 色彩靓丽，视觉效果更佳
- 专业工业设计团队打造，富有时尚感

严于管控 品质保障

- 全自动生产、检测设备，触点一致性更高
- 完善的工艺流程，管控更严苛
- 国际实验室验证，品质保障

主要技术指标

额定绝缘电压 U_i	690V									
约定发热电流 I_{th}	10A									
额定耐受冲击电压 U_{imp}	6KV									
防护等级	IP65									
接触电阻	$\leq 30m\Omega$									
工频耐压	2500V/min									
名义额定值	使用类别	约定发热电流 A	额定工作电压 U_e 时的额定工作电流 I_e						额定控制容量 VA	
A600	AC-15	10A	120V	240V	380V	480V	500V	600V	接通	分断
			6A	3A	1.9A	1.5A	1.4A	1.2A	7200	720
Q600	DC-13	2.5A	125V	250V	-	400V	500V	600V	接通	分断
			0.55A	0.27A	-	0.15A	0.13A	0.1A	69	69

灯组模块

额定工作电压 U_e	额定工作电流 I_e	光亮度
AC/DC220V、110V、48V、36V、24V、12V、6V AC380V、220V、110V	$\leq 20mA$	100 cd/m ² w

机械寿命

钮头类别	机械寿命 (万次)	操作频率 (次/小时)
平钮、蘑菇钮	100	1200
旋钮、钥匙钮	30	120
急停钮, 自锁钮	10	120

电气寿命

使用类别	电气寿命 (万次)	操作频率 (次/小时)
AC-15	60	1200
DC-13	60	1200

证书及标准

认证	符合标准
CCC、CE、RoHS	GB/T 14048.1、GB/T 14048.5、IEC60947


使用条件

保存温度环境	-40°C ~+80°C
使用温度环境	-25°C ~+60°C
空气相对湿度	$\leq 98\%$
安装极限高度	$\leq 2000m$
安装类别	Ⅲ类
污染等级	3 级
抗震动	10~2000Hz·1mm·15g
接线端子上紧力矩	0.8~1.2N.m
螺钉圈上紧力矩	1.2~1.5N.m
电压波动范围	$\pm 10\%$


安装、拆卸产品

LA42(V) 系列按钮开关为 $\varnothing 22\text{mm}$ 面板安装按钮，面板安装孔为 $\varnothing 22.3 + 0.40\text{mm}$ ，按钮可采用 (1-5) mm 厚度的安装面板。

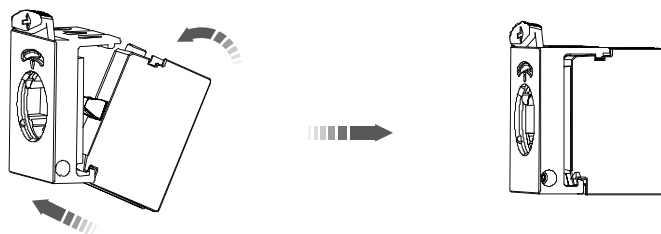
• 安装触点模块



• 安装带灯片

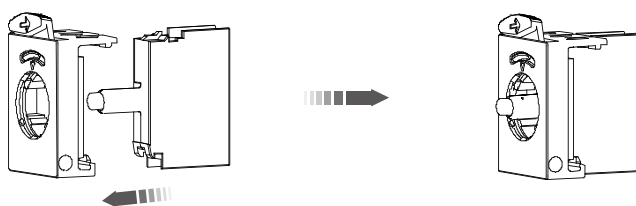


正确安装




错误安装：灯头不能触碰支架

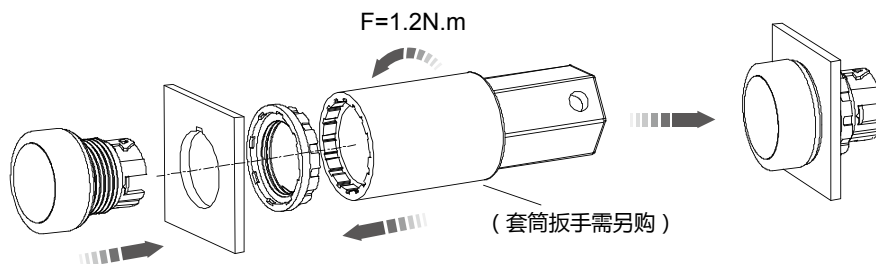• 钮头安装在面板上



• 连接支架安装在钮头上

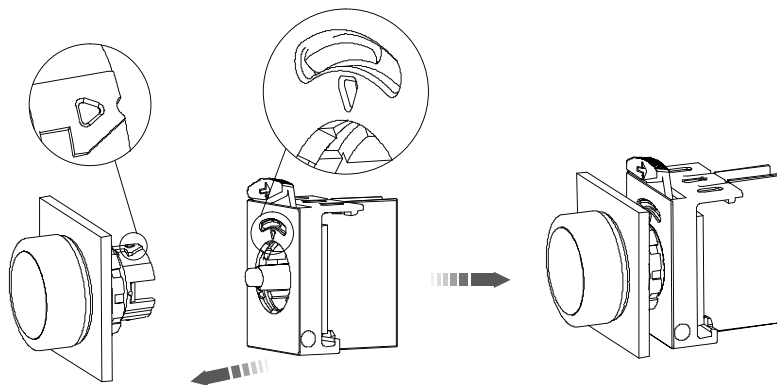

钮头三角标识与支架三角标识对应在同一方位，方可按入

• 安装面板开孔




图 1




图 2






图 3

- 建议安装面板开孔图如图 1；
- 若开孔图开为图 2，则需按照图 3 方法去除定位块。（不推荐）
- 注：出厂标配钮头带有定位块，用于防止不正当安装导致按钮整体转动。

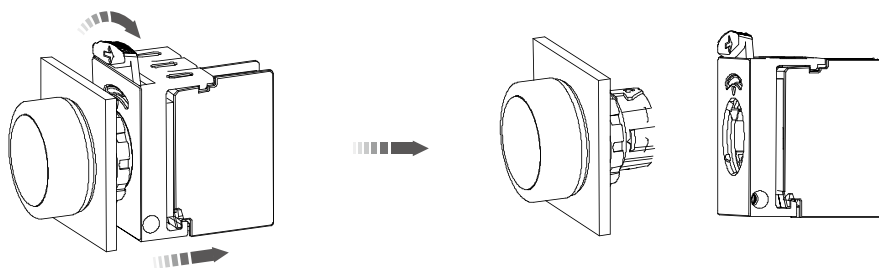
• 拆卸连接支架




• 拆卸触点模块

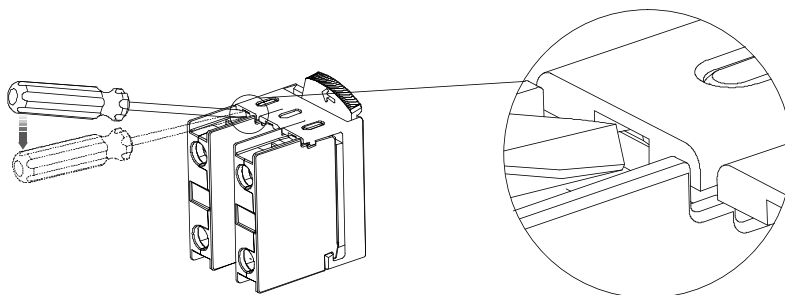

• 拆卸带灯片

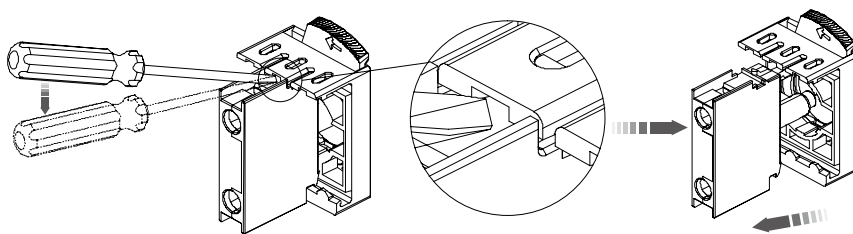

正确拆卸

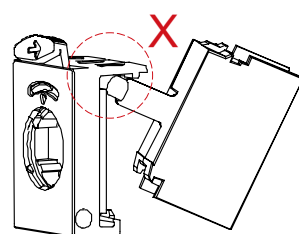

错误拆卸：灯头不能触碰支架

● 安装尺寸

● 按钮外形尺寸及按钮安装的中心距离尺寸见 图 4、图 5，相关参数见 表 1。

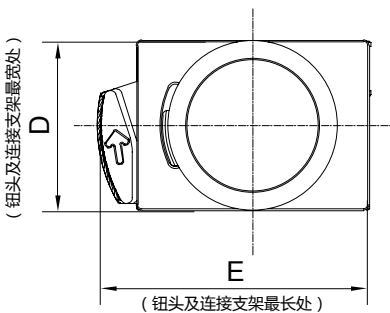
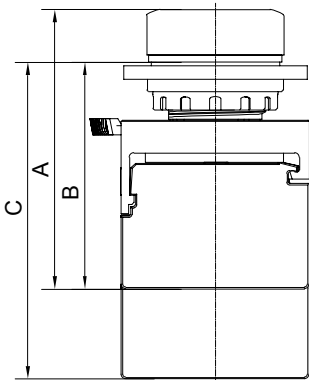


图 4 LA42(V) 系列按钮外形图

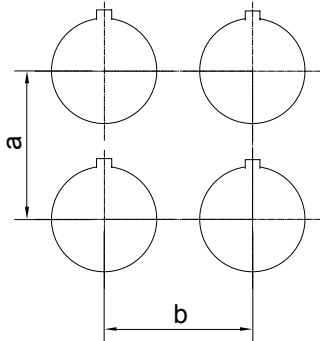


图 5 LA42(V) 系列按钮安装中心距尺寸


● 表 1 按钮外形尺寸及按钮安装的中心距离尺寸

单位：（mm）

名称	A	B	C	D	E	a	b
平钮	61	49.5	69.5	30	48.5	60	35
带灯平钮	61	49.5	69.5	30	48.5	60	35
蘑菇钮	76.5	49.5	69.5	40	48.5	60	45
带灯蘑菇钮	76.5	49.5	69.5	40	48.5	60	45
自锁平钮	61	49.5	69.5	30	48.5	60	35
带灯自锁平钮	61	49.5	69.5	30	48.5	60	35
双位按钮	67.4	49.5	69.5	30	54	60	35
带灯双位按钮	67.4	49.5	69.5	30	54	60	35
短柄旋钮	75.5	49.5	69.5	30	48.5	60	35
长柄旋钮	75.5	49.5	69.5	30	48.5	60	40
带灯短柄旋钮	75.5	49.5	69.5	30	48.5	60	35
带灯长柄旋钮	78.5	49.5	69.5	30	48.5	60	40
急停钮	77.5	49.5	69.5	40	48.5	60	45
推拉式急停钮	76.8	49.5	69.5	40	48.5	60	45
钥匙钮	96	49.5	69.5	30	48.5	60	35
电梯专用钥匙钮	96	49.5	69.5	30	48.5	60	35

备注：当一组按钮开关并排安装在安装板上时，同排安装孔中心距离 a 和各排安装孔中心距离 b，应不低于表 1 所列数值。

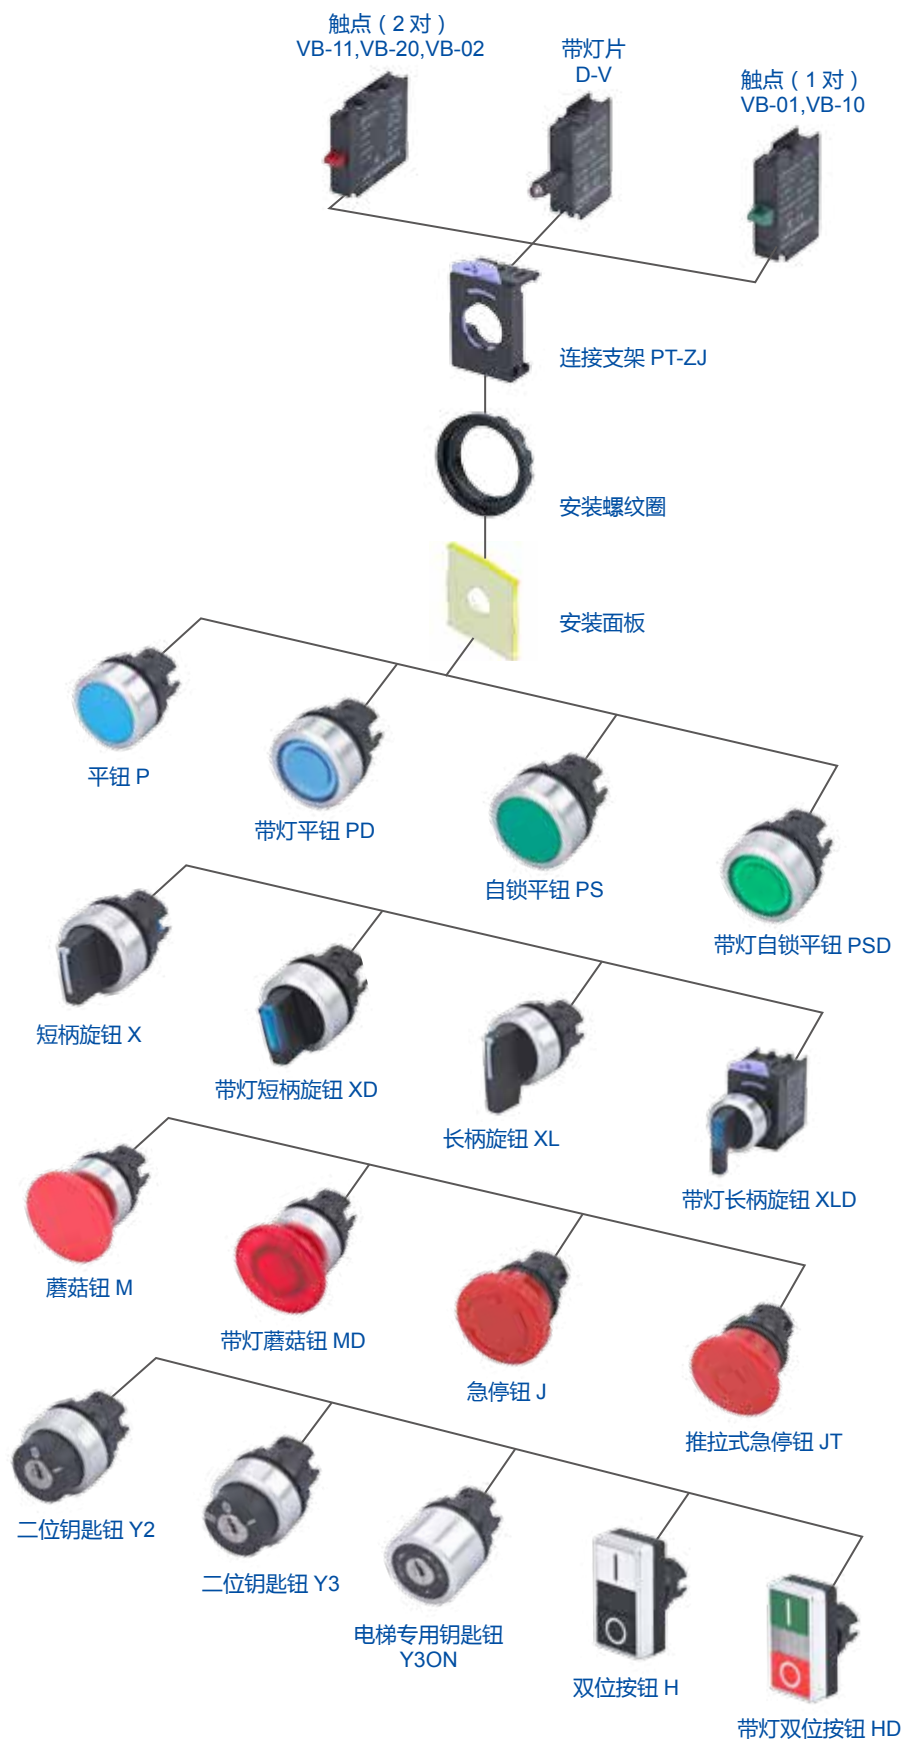LA42 (V) 系列按钮开关选型



LA42(V)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	-	⑧	/	⑨	/	⑩
型号	钮头	带灯	位数	自复、自锁	旋转角度	钥匙可拨位置	外形		触点		电压		钮头颜色
			(适用于旋钮、钥匙钮)		(适用于钥匙钮)						(适用于带灯片)		

- 按钮成套型号：LA42(V) ①②③④⑤⑥⑦ - ⑧ / ⑨ / ⑩
- 按钮部件型号：LA42(V) ①②③④⑤⑥⑦ / ⑩
- 按钮附件型号
- * 以上型号详参后页具体信息

① 按钮头部

代码	P	PS	X	XL	Y	Y3ON	J	JT	M	H
含义	平钮	自锁平钮	短柄旋钮	长柄旋钮	钥匙钮	电梯专用钥匙钮	急停钮	推拉式急停钮	蘑菇钮	双位按钮

① ② 带灯钮头

代码	PD	PSD	XD	XLD	MD	HD
含义	带灯平钮	带灯自锁平钮	带灯短柄旋钮	带灯长柄旋钮	带灯蘑菇钮	带灯双位按钮

③ 位数 (适用于旋钮、钥匙钮)

代码	2	3
含义	2 工位	3 工位

④ 自复、自锁 (适用于旋钮、钥匙钮)

代码	无	A	AL	AR
含义	所有工位自锁	所有工位自复	左自复右自锁	右自复左自锁

⑤ 旋转角度 (适用于旋钮、钥匙钮)

代码	无	9
含义	45° 或 60°	90°

⑥ 钥匙可拨位置 (适用于旋钮、钥匙钮)

代码	无	B	C	D
含义	仅在初始位置可拨	所有位置可拨	初始和左侧位置可拨，右侧不可拨	初始和右侧位置可拨，左侧不可拨

⑦ 外形

代码	无
含义	圆形

⑧ 触点 (□ 常开 - □ 常闭)

代码	01	02	03	10	20	30	11	12	21	22	33
含义	一常闭	二常闭	三常闭	一常开	二常开	三常开	一常开一常闭	一常开二常闭	二常开一常闭	二常开二常闭	三常开三常闭

⑨ 电压 (适用于带灯片)






代码	AC380V	AC220V	AC110V	AC/DC220V	AC/DC110V
代码	AC/DC48V	AC/DC36V	AC/DC24V	AC/DC12V	AC/DC6V

⑩ 钮头颜色






代码	R	G	Y	W	S	B	RG	BW
含义	红	绿	黄	白	蓝	黑	红绿	黑白

说明：1、成套产品型号中的触点组合由 5 种触点模块组成 (VB-01,VB-10,VB-11,VB-20,VB-02)
2、本页提供通用型号说明，不同钮头的颜色、触点、电压等参数的适用性可能会不同，详参样本后页详细选型信息







按钮选型 - 成套 (按成套订购: 指按整套订购, 即只有一个订货代码)

名称 / 产品	型号	型号示例	尺寸 (mm)
平钮 	LA42(V)P- ⑧ / ⑩	LA42(V)P-11/R	
自锁平钮 	LA42(V)PS- ⑧ / ⑩	LA42(V)PS-11/R	
带灯平钮 	LA42(V)PD- ⑧ / ⑨ / ⑩	LA42(V)PD-11/DC/AC24V/R	
带灯自锁平钮 	LA42(V)PSD- ⑧ / ⑨ / ⑩	LA42(V)PSD-11/DC/AC24V/R	
短柄旋钮 	LA42(V)X ③④⑤ - ⑧ / ⑩	LA42(V)X2-11/B	

按钮选型 - 成套

名称 / 产品	型号	型号示例	尺寸 (mm)
长柄旋钮 	LA42(V)XL ③④⑤ - ⑧ / ⑩	LA42(V)XL2-11/B	
带灯短柄旋钮 	LA42(V)XD ③④⑤ - ⑧ / ⑨ / ⑩	LA42(V)XD2-11/DC/AC24V/R	
带灯长柄旋钮 	LA42(V)XLD ③④⑤ - ⑧ / ⑨ / ⑩	LA42(V)XLD2-11/DC/AC24V/R	
钥匙钮 	LA42(V)Y ③④⑤⑥ - ⑧ / ⑩	LA42(V)Y2-11/B	
电梯专用钥匙钮 	LA42(V)Y3ON* - ⑧ / ⑩ (ON 后 * 填写印刷字符的数字号)	LA42(V)Y3ON1-11/B	






按钮选型 - 成套

名称 / 产品	型号	型号示例	尺寸 (mm)
急停按钮 	LA42(V)J- ⑧ / ⑩	LA42(V)J-11/R	
推拉式急停按钮 	LA42(V)JT- ⑧ / ⑩	LA42(V)JT-11/R	
蘑菇钮 	LA42(V)M- ⑧ / ⑩	LA42(V)M-11/R	
带灯蘑菇钮 	LA42(V)MD- ⑧ / ⑨ / ⑩	LA42(V)MD-11/DC/AC24V/R	
双位按钮 	LA42(V)H- ⑧ / ⑩	LA42(V)H-11/RG	
带灯双位按钮 	LA42(V)HD- ⑧ / ⑨ / ⑩	LA42(V)HD-11/DC/AC24V/RG	




注：外形尺寸公差 ±0.2mm

按钮选型 - 部件 (按部件订购: 指按部件订货代码单独订购, 如按钮头部 (简称钮头)、连接支架、触点模块、带灯片等)




部件: 按钮头部

名称 / 产品	型号	型号示例	旋转档位图	颜色 ⑩	尺寸 (mm)
平钮 	LA42(V)P / ⑩	LA42(V)P/R	-	R G Y S W B	
自锁平钮 	LA42(V)PS / ⑩	LA42(V)PS/R	-	R G Y S W B	
带灯平钮 	LA42(V)PD / ⑩	LA42(V)PD/R	-	R G Y S W	
带灯自锁平钮 	LA42(V)PSD / ⑩	LA42(V)PSD/R	-	R G Y S W	
短柄旋钮 	LA42(V)X ③④⑤ / ⑩	LA42(V)X2/B		B	
		LA42(V)X2A/B		B	
		LA42(V)X29/B		B	
		LA42(V)X2A9/B		B	
		LA42(V)X3/B		B	
		LA42(V)X3A/B		B	
		LA42(V)X3AR/B		B	
		LA42(V)X3AL/B		B	

按钮选型 - 部件






名称 / 产品	型号	型号示例	旋转档位图	颜色 ⑩	尺寸 (mm)
长柄旋钮 	LA42(V)XL ③④⑤ / ⑩	LA42(V)XL2/B		B	
		LA42(V)XL2A/B			
		LA42(V)XL29/B			
		LA42(V)XL2A9/B			
		LA42(V)XL3/B			
		LA42(V)XL3A/B			
		LA42(V)XL3AR/B			
		LA42(V)XL3AL/B			
带灯短柄旋钮 	LA42(V)XD ③④⑤ / ⑩	LA42(V)XD2/R		R G Y S W	
		LA42(V)XD2A/R			
		LA42(V)XD29/R			
		LA42(V)XD2A9/R			
		LA42(V)XD3/R			
		LA42(V)XD3A/R			
带灯长柄旋钮 	LA42(V)XLD ③④⑤ / ⑩	LA42(V)XLD2/R		R G Y S W	
		LA42(V)XLD2A/R			
		LA42(V)XLD29/R			
		LA42(V)XLD2A9/R			
		LA42(V)XLD3/R			
		LA42(V)XLD3A/R			

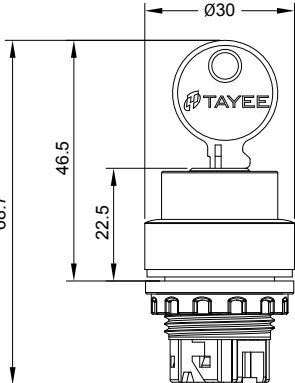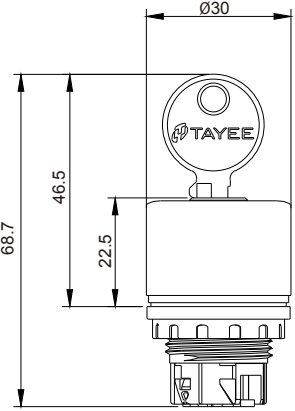按钮选型 - 部件






名称 / 产品	型号	型号示例	旋转档位图	钥匙钮印字	颜色 ⑩	尺寸 (mm)
	LA42(V)Y ③④⑤⑥ / ⑩	LA42(V)Y2/B		-	Ⓑ	
		LA42(V)Y2B/B		-	Ⓑ	
		LA42(V)Y2A/B		-	Ⓑ	
		LA42(V)Y29/B		-	Ⓑ	
		LA42(V)Y29B/B		-	Ⓑ	
		LA42(V)Y2A9/B		-	Ⓑ	
		LA42(V)Y3/B		-	Ⓑ	
		LA42(V)Y3B/B		-	Ⓑ	
		LA42(V)Y3D/B		-	Ⓑ	
		LA42(V)Y3C/B		-	Ⓑ	
		LA42(V)Y3A/B		-	Ⓑ	
	LA42(V)Y3ON* / ⑩ (ON 后 * 表示印刷 字符的数字号)	LA42(V)Y3ON/B			Ⓑ	
		LA42(V)Y3ON1/B		1 : 	Ⓑ	
		LA42(V)Y3ON2/B		2 : 	Ⓑ	
		LA42(V)Y3ON3/B		3 : 	Ⓑ	
		LA42(V)Y3ON4/B		4 : 	Ⓑ	
	LA42(V)J	LA42(V)J/R	-	-	Ⓡ	

型号说明：“.” 钥匙可拨位置
“\ ”、“ ”、“ / ”表示自复位




按钮选型 - 部件

名称 / 产品	型号	型号示例	颜色 ⑩	尺寸 (mm)
推拉式急停钮 	LA42(V)JT	LA42(V)JT/R	R	
蘑菇钮 	LA42(V)M / ⑩	LA42(V)M/R	R G Y S W B	
带灯蘑菇钮 	LA42(V)MD / ⑩	LA42(V)MD/R	R G Y S W	
双位按钮 	LA42(V)H / ⑩	LA42(V)H/RG	R G B W	
带灯双位按钮 	LA42(V)HD / ⑩	LA42(V)HD/RG	R G B W	


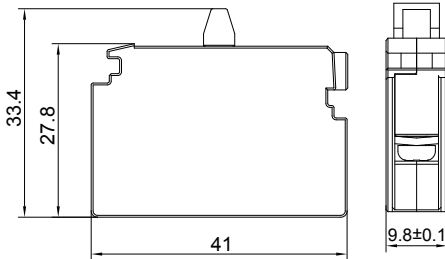
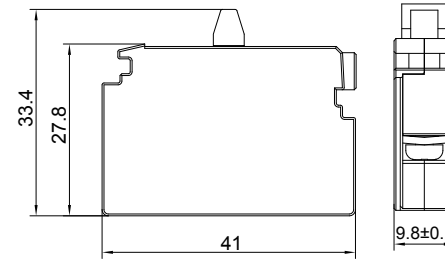
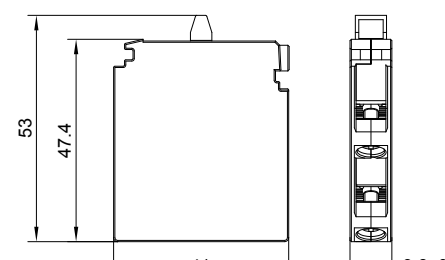
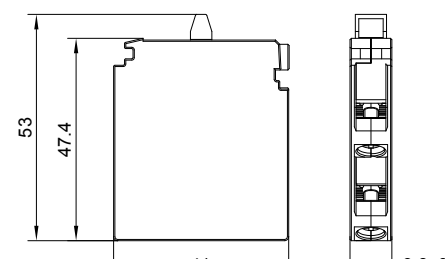
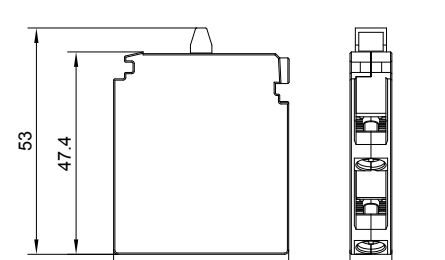
按钮选型 - 部件 (部件 : 连接支架、触点、带灯片)

名称 / 产品	型号	型号示例	功能说明	尺寸 (mm)
触点模块 01 	LA42(V)VB-01	-	-	
触点模块 10 	LA42(V)VB-10	-	-	
触点模块 11 	LA42(V)VB-11	-	-	
触点模块 02 	LA42(V)VB-02	-	-	
触点模块 20 	LA42(V)VB-20	-	-	



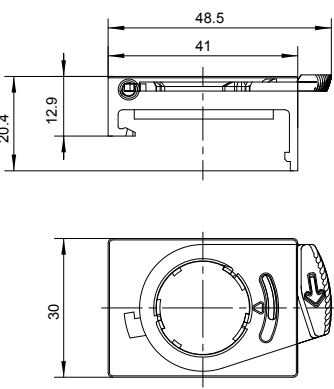
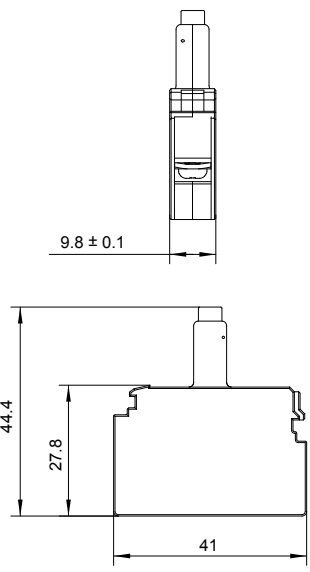

按钮选型 - 部件

名称 / 产品	型号	型号示例	功能说明	颜色 ⑩	尺寸 (mm)
连接支架 	LA42(V)PT-ZJ	-	-	-	
带灯片 	LA42(V)D-V/⑨/⑩	LA42(V)D-V/AC220V/R	-	R G Y S W	
套筒扳手 	LA42(V)PT-V	-	用于按钮头部 螺纹圈紧固	-	

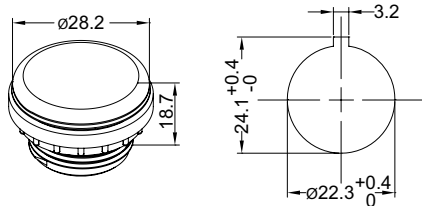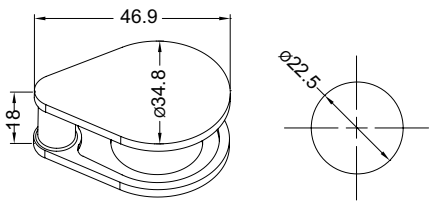


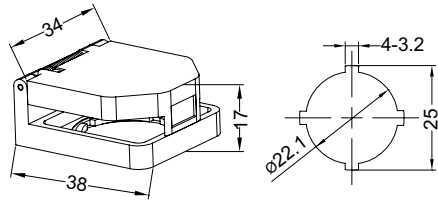
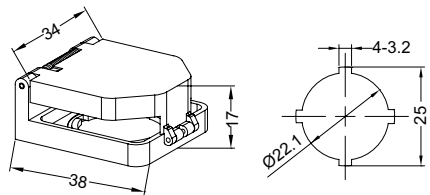
按钮选型 - 部件

名称 / 产品	型号	功能说明	尺寸 (mm)
面板塞子 	PT-II / ■	在多余的面板开孔中，作为填充物，增加美观 颜色：●B ●A	
保护罩子 	PT-IV	罩住按钮头部，以防不小心碰到而产生误动作	
ø30 变径圈 	PT-VI	ø22 变 ø30 安装直径	
按钮保护罩 	PT-VIII	仅适用于平钮、带灯平钮	
按钮保护罩 	PT-VIII-A	可铅封 仅适用于平钮、带灯平钮	

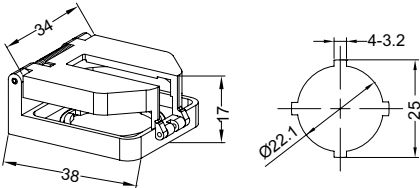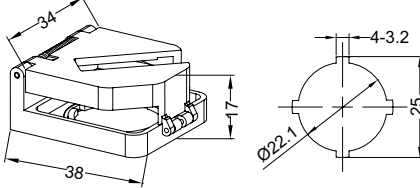
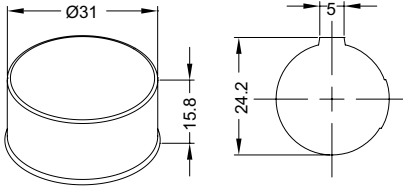
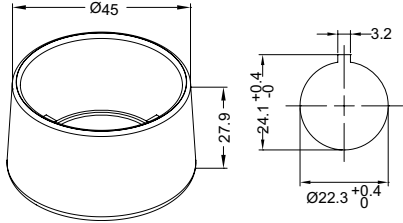
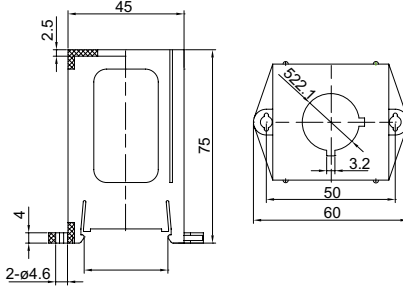
按钮选型 - 部件

名称/产品	型号	功能说明	尺寸 (mm)
按钮保护罩 	PT-VIII-X	可铅封 仅适用于旋钮、带灯旋钮 (非90°)	
按钮保护罩 	PT-VIII-X29	可铅封 仅适用于90°旋钮、90°带灯旋钮	
保护膜 	PT-III	罩住按钮头部, 增加防水 防尘系数 (可达IP67) 仅适用平钮、带灯平钮	
蘑菇钮保护罩 	J-III	适用 LA42(V)M LA42(V)MD	
导轨安装支架 	DZ-1		

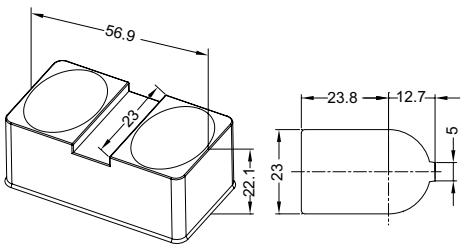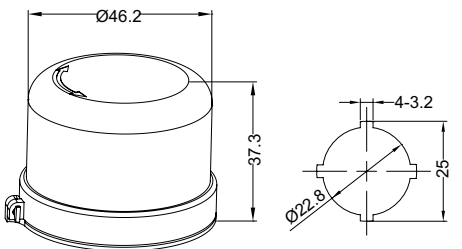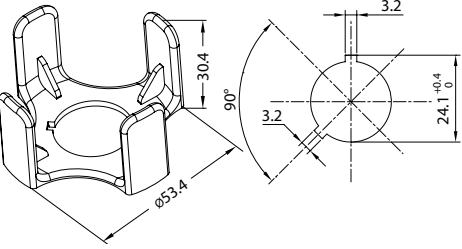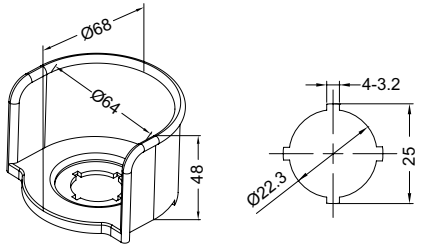按钮选型 - 部件

名称/产品	型号	功能说明	尺寸 (mm)
双位按钮保护膜 	PT-X1	罩住按钮头部，增加防水 防尘系数（可达IP67）	
紧停保护罩 	J-II	防止误动作可挂 保险丝 适用 LA42(V) J LA42(V) JT	
紧停保护圈 	J-V	防止误动作 适用 LA42(V) J LA42(V) JT	
紧停保护罩 	J-IX	防止误动作 适用 LA42(V) J LA42(V) JT	
急停标志圈 	J-I	装于急停按钮后面，以 突出醒目位置 直径60mm	




按钮选型 - 部件

名称/产品	型号	功能说明	尺寸 (mm)
标志牌 	PT-I (大)	-	
标志牌 	PT-I (小)	-	
雕刻形标志牌 	PT-IX (大)	-	
雕刻形标志牌 	PT-IX (小)	-	










备注：PT-I可由用户自行打印纸片嵌入或委托我公司加工。PT-IX（刻字需专用设备）,用户仅提供字符由我公司加工。型号栏中“■”注明颜色。

按钮印字

中文符号


 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14
 15	 16	 17				

标准符号


 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24
 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31
 32	 33	 34				

注：白底色片移印黑色印字，其余颜色色片移印白色印字，如有特殊要求可定做。


ISO符号




35直线移动




36转动



37启动




38停止




39启动·停止



40点动



41泵




42冷却泵




43润滑泵



44液压泵




45自动或自动循环




46限位直线移动



47FJ001




48FJ002




49FJ003




50FJ004




51FJ005




52FJ006




53FJ007




54FY001



55FY002



56FY003



57FY004


电梯钥匙按钮图样参照




LA42Y30N9



LA42Y30N10




LA42Y30N11




LA42Y30N12




LA42Y30N6




LA42Y30N5




LA42Y30N7



LA42Y30N8



LA42Y30N14




LA42Y30N13




LA42Y3B1




LA42Y3B2




LA42Y30N (手动)




LA42Y30N (自复)




LA42Y30N1



LA42Y30N2



LA42Y30N3



LA42Y30N4

触点模块装配规定

触点模块装配方式			
触点模块组合状态	触点模块装配方式	备注	
	使用1片小触点模块	所有钮头	
	使用2片小触点模块	所有钮头	
	使用1片小的触点模块+1片大的触点模块	所有钮头	
	使用2片大的触点模块	所有钮头	
	使用1片小的触点模块+2片大的触点模块	带灯钮、蘑菇钮、双位按钮不适用	
		两位旋钮默认加塑料横梁	
	使用3片大的触点模块	三位旋钮默认加两个金属横梁 (如客户有特殊需求, 请咨询我司)	

触点模块组合状态

	01	02	03	04	05	06
10	11	12	13	14	15	
20	21	22	23	24		
30	31	32	33			
40	41	42				
50	51					
60						

说明：

第 1 位数表示常开的触点组数，

第 2 位数表示常闭的触点组数。

例：

10 表示 1 组常开的触点和 0 组常闭的触点。

21 表示 2 组常开的触点和 1 组常闭的触点。

天逸电器产品目录索引

代码	产品目录
----	------

1.113.016	综合介绍（中文）
1.113.017	综合介绍（英文）
1.113.053	LA42(V) 按钮φ22
1.113.012	LA42(B) 按钮•指示灯φ16
1.113.014	LA42(S) 按钮•指示灯φ16
1.113.001	LA42/AD17按钮•指示灯φ22
1.113.022	LA42(A) 按钮φ22
1.113.002	LA423 按钮•指示灯φ30
1.113.007	X42A/X42C 限位开关
1.113.046	X42B金属限位开关
1.113.003	LW42凸轮开关
1.113.004	JD系列警示灯

代码	产品目录
----	------

1.113.047	S型高亮高分贝警示灯
1.113.008	TYBOX密封箱
1.113.005	AD17集合式指示灯
1.113.018	TYZC插座箱
1.113.029	TYC成套控制柜
1.113.025	TYAT插座
1.113.013	轨道交通专用产品
1.113.049	电梯行业-整套信号控制
1.113.050	TRM电磁式中间继电器
1.113.051	TYB2终端配电系列
1.113.011	J42接线端子
1.113.052	产品手册

本样本中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际
应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化

如有变动，恕不事先通知
最新样本以官网下载为准，如有特殊，请与我司联系



更多产品资料信息，请到官网下载电子资料。
感谢您为节能环保做出的贡献！

上海天逸电器有限公司

地址：上海市松江区北闵路101号 邮编：201611
电话：86-21-57776240
<http://www.tayee.com.cn>

服务热线：**400 820 4217**

2019/06-01CN

微信服务号

