

Company Profile

综合介绍



快速、高效的工控专家



公司简介

成立于1997年的上海天逸电器有限公司一直致力于主令电器的生产制造。自成立以来，我们一直以优质的产品以及完善的服务在行业内享有盛誉，是中国主令电器领域的名牌企业，并获得了上海市高新技术企业、上海市科技小巨人培育型企业称号和上海市著名商标、上海市名牌产品、上海市重点新产品等几十项荣誉。

公司在松江工业区的厂房面积约15000m²，现有员工500余人。目前，公司有十九大类数千种产品，广泛应用于轨道交通、电梯、工程机械、机床、船舶、电力、航天领域、新能源、电动汽车充电桩等行业。





我们的责任

在企业发展的同时，我们非常关注对环境的保护。我们企业通过了ISO14001环境体系认证。为了减少生产过程中对环境的污染，我们改进生产工艺，积极推行符合ROHS指令的生产要求。

我们的团队

天逸电器拥有一支高素质的销售服务队伍。在中国，几乎每个地区都有我们专门的售后服务人员提供及时周到的服务。公司里安排专人处理客户提出的疑问，24小时内做出响应。

员工是企业的财富。在发展过程中，天逸电器一直注重企业和员工的可持续性发展。每年，天逸电器都会提供满足员工各自岗位需要的多样化培训，更会不定期外聘专业教授进行授课，不仅提高了企业员工的自身素质和团队的管理素质，同时，也使我们能更好的服务客户。





品质保证

4

创新是我们增长的动力

天逸电器拥有一批具备专业技术及创新思想的技术骨干，公司成立了研发技术中心，负责新品的研发工作及原有产品的技术革新。每个月，天逸电器都有新产品推向市场。同时，天逸电器的技术部人员会深入产品使用第一线，了解用户的需求，不断创新，从而使天逸电器的产品始终处于行业的前端。

天逸电器的产品获得多项技术专利。凸轮开关、警示灯、轨道交通屏蔽门安全门智能指示器产品获上海市高新技术成果转化项目认定。



科学的管理是企业持续发展必要条件

公司全面采用了ERP管理系统，从采购、生产、销售及财务各个方面进行控制，提高了生产运营效率，从而实现公司持续发展的目标。

公司在国内拥有众多技术创新

- 无紧固件自锁联结方式按钮生产企业，改变了以往靠螺钉联接的繁琐方式
- 把IP65作为全系列产品设计标准，使产品应用不受限制
- 在16指示灯上推出螺钉接线方式，避免焊接及插片的不可靠因素
- 开发生产欧式警示灯，并获得高新技术产品认定
- 提出电压通用概念，目前已成功应用于LA42(S)系列产品上
- 全系列产品获得船级社证书的企业(主令电器领域)
- 推出全系列塑制密封箱的企业
- 推出可集合指示灯的企业
- 推出屏蔽门声光报警装置





品质保证

6

质量是企业生存的基石

早在2000年我们就全面推行了ISO9002质量体系，并在2002年通过了ISO9001。杰出的设计能力，优良的生产加工工艺以及完善的检测设备，保证了我们的产品具有稳定可靠的质量。产品先后取得CCC、CE、TUV、CCS（船级社认证）。






精良的设备是品质的保证

我司有八条生产线、两个无尘车间，并拥有各类专业加工检测设备40余台，从原材料分析到产品性能试验，利用先进的设备即时进行检测及合格检查，确保每个产品达到高品质要求。

满足用户的个性化需求

对于客户提出的特殊要求，我们可以特殊定制。强大的设计研发能力以及拥有先进设备的模具中心，为市场的开发提供了强有力的保障，这也是我们获得客户青睐的一大优势。

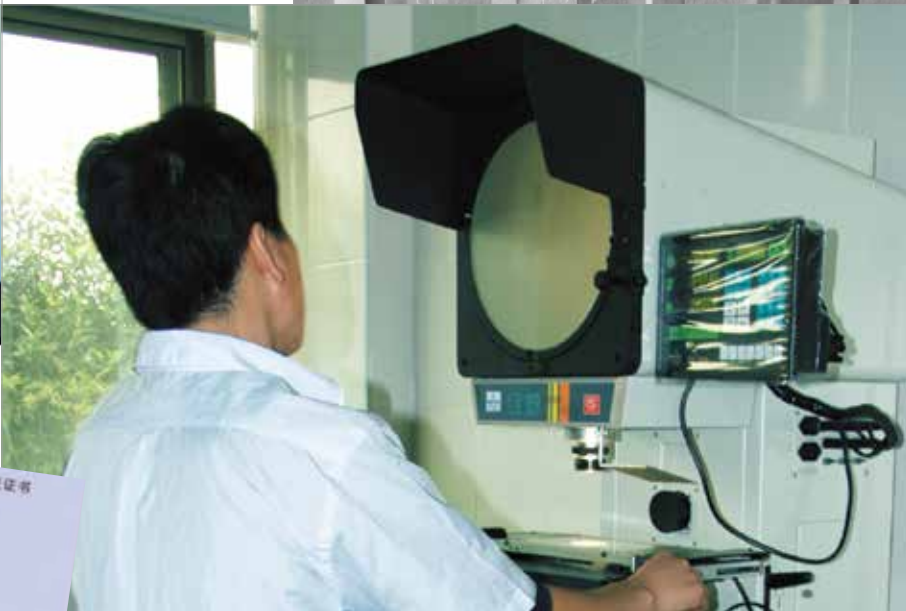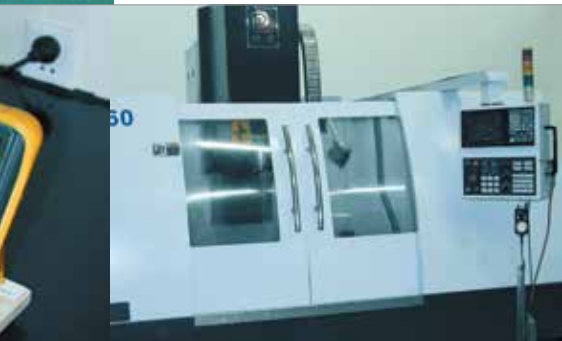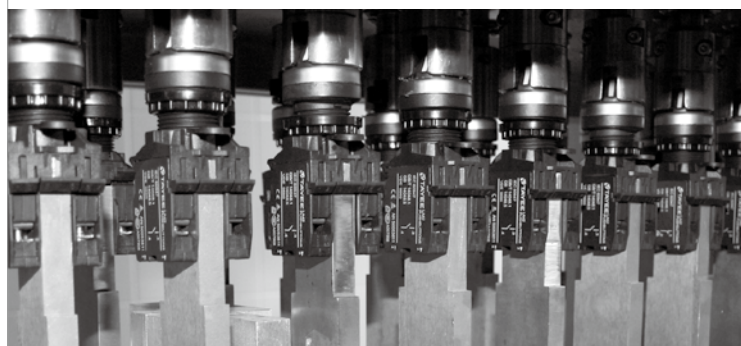

7



满足您一站式购物需求

TYBOX系列密封箱

8

TYBOX系列密封箱材料可分为增强阻燃ABS、PC和铸铝三种
防护等级达到IP65

分带敲落孔和不带敲落孔两种选择

目前我们有13个系列70多个尺寸100多个品种。

我们为您提供多种附件以使盒子能更好的满足您的需求，发挥更大作用。我们提供的附件有电缆接头、安装挂钩、铰链套件、金属安装板、加高层等等，并可为您特殊加工。

TYBOX系列密封箱具有外观漂亮、绝缘性好、热稳定性好、抗腐蚀性高、防护等级高等优点。可广泛应用于机械机床，电气设备，电力，自动化等行业亦可用于船舶，冶金，石化，航天，轨道交通，污水处理，建筑等领域。

JD系列警示灯

JD系列警示灯秉承欧洲经典的设计风格，稳重大方，独具匠心。在设计制造过程中遵循天逸电器一贯的高标准，产品的防护等级高达IP65，确保产品能够不受限制的应用于各行各业。

JD系列单体警示灯外壳均采用高品质材料制成，色泽鲜艳透光度好，长时间使用不褪色不磨损，并且抗压抗撞击。

JD系列警示灯的积木式组合方式可以自由组合，警示灯特有的抗震设计避免了震动对产品产生的损害，提高了产品的使用寿命。光源正常环境下可运行10万小时，免去了日常的维护工作。

▼ 按类型可分为：

单体式: 50mm、70mm、90mm、150mm

组合式: 50mm、70mm、90mm

一体式: 36mm、50mm

方型组合式: 90mm

多音报警器: 110mm、150mm

多色警示灯: 50mm、70mm、90mm

NEW 单体多色: 50mm、70mm、90mm



9



- 4种光源类型：LED、超亮LED、白炽灯及氙灯
- 5种发光形式：常亮、频闪、转闪、可调、爆闪型
- 5种颜色：红、绿、黄、白、蓝
- 12种声音类型
- 15种附件



LA42系列Ø22按钮

10

LA42系列Ø22按钮分为圆形按钮和方形按钮。按钮由触头模块，基架，钮头三部件组成，这三部件联接采用国际通行的无紧固件自锁联接，安全、可靠、拆装方便，寿命长。触点模块采用模块式结构，接触高度可靠、检修简单（只需一把螺丝刀即可更换面板背面所有元件），触点采用银铜复合材料，电流高达10A。

水是电气线路的大敌，LA42系列按钮特有的防水装置确保产品的防护等级高达IP65，防水防尘。加装防护罩后，防护等级更可达IP67。按钮阻燃等级高达V₀级，安全可靠。自主研发工艺生产的接线端子设计接触安全，避免了触电的可能，亦可防止螺钉脱落。

LA42(A)系列Ø22按钮

LA42(A)系列Ø22按钮是公司积十几年按钮生产制造经验，精心研发设计的一款突破性产品。该系列按钮采用全新的自锁联接方式，自由叠加的触点模块，全新的内部结构，手感出众，应用更具灵活性。

模块化设计—按钮操作头、连接支架、触点模块、LED带灯片可单独订购，任意组合。触点由全新设计的金属卡扣固定，安装后更稳固，拆卸更方便。全新设计的触点尺寸短小，可有效节省面板后部空间。常闭触点具有肯定断开功能，更具安全性。




▲ 全新的自锁联接方式，无需任何工具，安装拆卸更加方便，弧面的按钮表面设计更符合人体工程学的要求，手感出众。



▲ 可叠加的触点模块。每片触点模块都可以自由叠加，使运用更具灵活性。

满足您一站式购物需求



AD17系列指示灯

AD17系列指示灯安装尺寸分别为：Ø8、Ø10、Ø12、Ø16、Ø22、Ø25、六种。均采LED（发光二极管）为光源，按产品不同有高亮与超高亮两种。该系列产品具有色泽纯正，色彩多样，寿命长等显著特征。

AD17系列指示灯采用自主研发工艺生产，使原本寿命较长的LED更能延长使用年限，使超过10万小时连续使用成为可能。并且在超过使用时限后也不会停止发光，只是亮度减弱，这就大大减少了换灯和接线的工作量，亦降低了企业运行和备件库存费用。

LA423系列Ø30齐平按钮


LA423系列Ø30齐平按钮超脱了人们对以往按钮指示灯的概念，带给人们全新的视觉享受，按钮增大了饰面面积，在面板表面安装后，在面板表面仅高出约2mm，按钮外圆仍采用亚光银色金属表面处理，至边缘部分，呈流线型下滑坡度处理，该系列产品将工艺学与美学相结合，特别适用机床机械行业及自动化设备行业。



- 安装直径30mm
- 无紧固件自锁联接
- 阻燃等级V₀级
- 银合金触点，电流10A
- 隐蔽式接线指触安全
- 防脱落螺钉

- 触点接触高度可靠
- 零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损。
- 检修简单（只需一把螺丝刀即可更换面板背面所有元件）。
- LA423系列按钮，触点模块最多可装三片，触点数最多为六付触点。



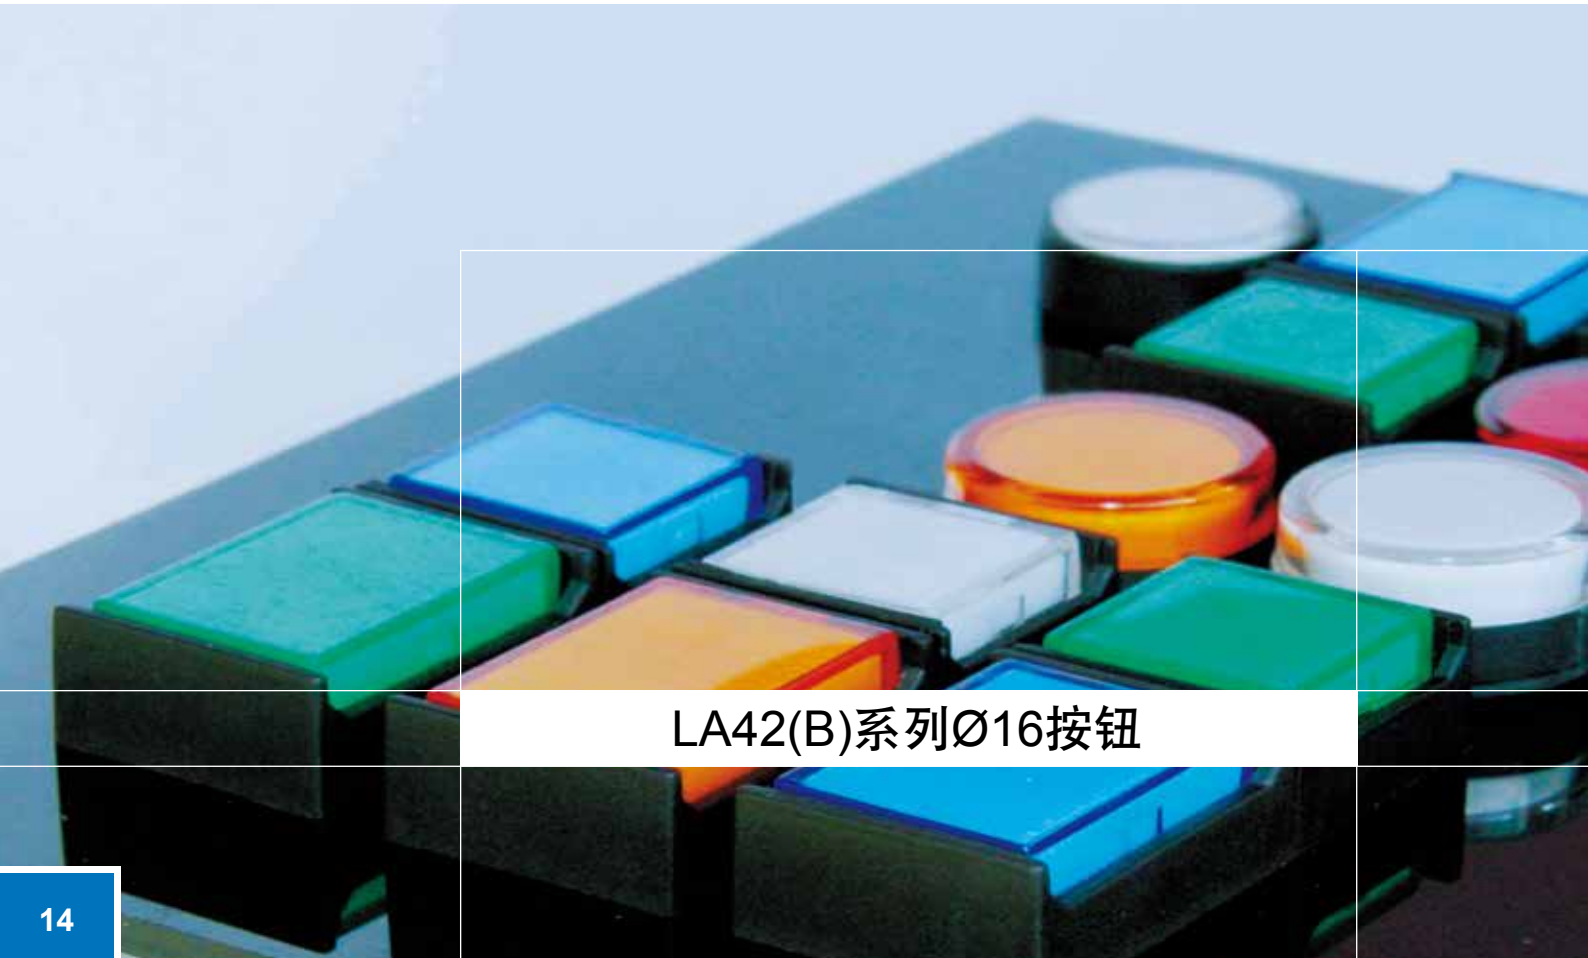

LA42(B)系列Ø16按钮

14

LA42(B)系列Ø16按钮规格齐全。按外形可分为圆形、正方形、矩形。品种包括一般按钮，带灯按钮、旋钮，紧停钮、蜂鸣器，指示灯等。

LA42(B)系列按钮可最大化地满足用户对面板小型化、集约化控制的要求。


结构特点

1. 卡装式结构罩壳拆装方便。
2. 轻力型瞬动开关结构，操动力小，通断可靠。
3. 防转定位件使按钮定位准确，防止松动。
4. LA42(B)系列按钮面罩分为圆形、方形和矩形三种尺寸，所有类型按钮均可在控制面板上组合安装。

LA42(S)系列Ø16按钮小巧玲珑，规格齐全，非常适宜控制面板要求小型化，集约化控制的场合，可密集安装。该系列产品集国外诸多开关之优点，填补了我国低压电器开关行业中长期渴望达到产品精美小型化的一个空白。该系列产品特点适用数控机床行业及自动化设备行业。

该系列产品导电接触桥采用优质金合金材料制成，连同接线端整体镀金，既保证产品能在小电流场合通断可靠，又能延长在大电流场合下的通断寿命，由于镀有工业金，因此能防止触点氧化，提升抗氧化能力。整个系列按钮在结构上增添了密封装置，使产品防护等级高达IP65，即使使用场合中有喷淋水和蒸汽或导电尘埃也不能进入开关内部，有效解决了触点间的飞弧，击穿等现象发生，提高了工作可靠性，在各种恶劣环境下能正常工作。

- ▶ LA42(S)系列按钮联接均采用柔性防震机构功能，具有抗震性能，在特定工作场合，即使震动也不会使开关触点产生误动作。

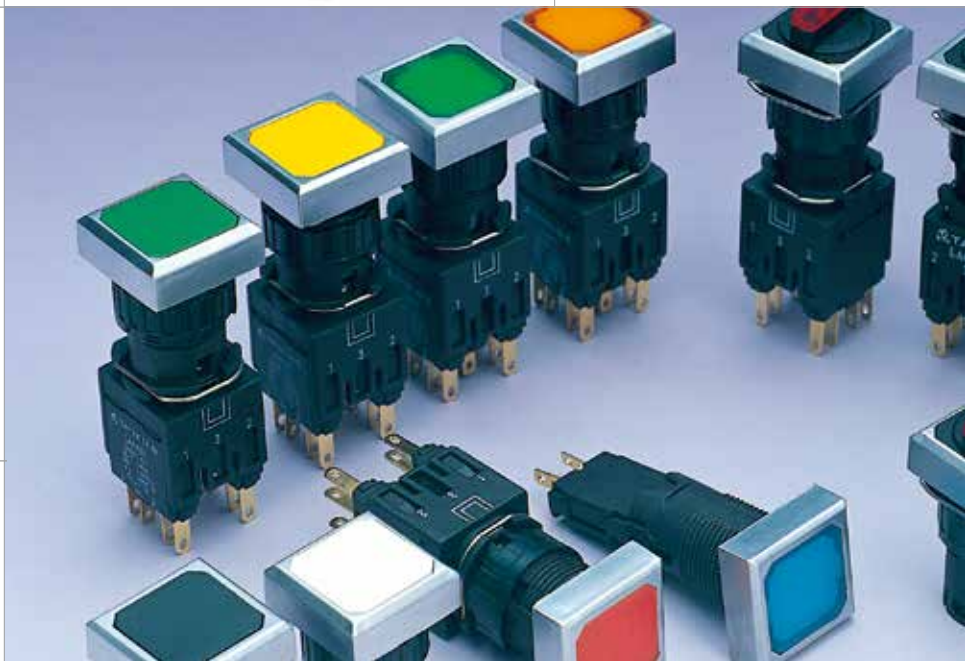

满足您一站式购物需求



AD17集合式指示灯

16

AD17-30ZH、AD17-40ZH集合式指示灯均选用超亮度的纯色LED芯片为光源，色彩纯正，寿命高达10万小时。

有5种窗格尺寸提供，还有双色指示灯模块，闪光指示灯模块可供选择；最多可进行200个窗格的组合。


我们可按用户要求为AD17集合式指示灯配备雕刻型字符片，无论是中文字符，英文字符，还是各种图案都可快速响应。可伸展式窗格是产品人性化设计的表现，即使产品装于高处，亦可清晰可见。该产品大量应用于电站中央控制室、变电站等对信号指示要求较高的场合。

LW42系列凸轮开关和安全开关是上海天逸电器为满足客户需求开发出的又一系列优良产品。自主研发工艺生产的接线端子设计指触安全，避免了触电可能，亦可防止螺钉脱落。材料均采用德国尼龙66制成，阻燃等级高达Vo级。头部防护等级高达IP65，能有效阻止粉尘及水气进入开关内部，因此可以不受限制的应用于各种工作环境。

LW42系列凸轮开关和安全开关接点均配备了双断触头，有着极高的可靠性，并且可以充分适应各种工作环境。触头组合数目几乎是无限的，在标准电器线路中的应用非常灵活，天逸电器提供了约900多种常用组合方式，便于用户选择。

▼ 按安装方式可分为：

螺钉安装，中心安装，盒安装，导轨安装

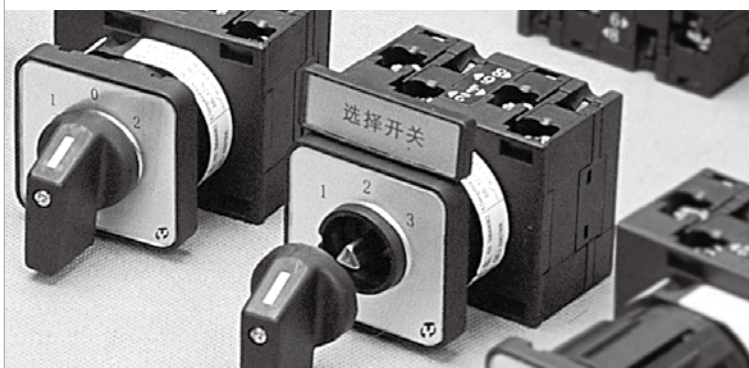

▲ 按产品形式可分为：

选择开关、门互锁开关、钥匙式开关、配电柜内用开关、手柄可拔式选择开关、机械点阵弹子锁开关、自主调节型门互锁开关、带灯转换开关、圆头型选择开关

▼ 按类别可分为

选择开关10A，20A，25A，32A；

通断开关10A，20A，25A，32A，63A，100A



满足您一站式购物需求

X42A系列限位开关

X42A系列限位开关由开关操作件、传动部件、触点盒三部分组成。所有开关接触为双断点触头。触头材料采用银合金制成，触点间电路隔离确保产品具有较高的安全性能。有蠕动型（H）和速动型（S）两种，其技术指标达到了IEC的标准。。

我司生产的限位开关机械寿命达到500万次，电气寿命亦可大于50万次，防护等级高达IP67，电性能、开关时间精确度及重复精度方面的高性能确保了机器设备的安全，因而广泛应用于各类机械设备、自动化流水线等轻型及中型负载的场合。

X42B系列金属限位开关

X42B系列金属限位开关体型精巧，其外壳由锌合金和强硬度塑料组成，坚固耐用，具有一定的耐腐蚀和抗冲击性。高性能、高品质内置开关和多种操动头相结合，可满足不同场合的需求。产品更小型的体积、更可靠的环境适用性设计，使产品广泛应用于各种小型轻量防尘、防油、防水要求的场所，如产业机械、一般工厂的自动化设备上。



- 转轴、摇臂和滚轮采用不锈钢制作，经过热处理加工，机械强度高，耐腐蚀性强。多处防尘、防油、防水结构的设计，使防护等级高达IP65。

- 按操动头分为：柱塞型、滚轮柱塞型、垂直滚轮柱塞型、滚轮摆杆型、可调滚轮摆杆型、可调摆杆型、可伸缩杆型、弹簧线圈型、（金属）可伸缩杆型、（钢丝）弹簧线圈型。



满足您一站式购物需求



20

TYB2 终端配电系列

瞬时而动
赢领不凡

TYB2终端配电系列是天逸电器经过多年对客户应用及低压电器产品研究后推出的全新产品。包括TYB2小型断路器，TYB2LE、TYB2PLEN剩余电流动作断路器，TYG2隔离开关，TYS2框缘式(模数化)插座，TYY2电涌保护器，TYDB2配电箱等产品。传承天逸电器20余年来致力于提供优质产品的坚持，TYB2终端配电系列拥有丰富的产品系列，齐全的产品规格，采用先进的技术平台及设计，严格的生产质量把控，可广泛应用于工业、住宅、电力等行业，满足广大客户需求。

优于技术

- ▶ 快速分断机构，提高整体性能
- ▶ 最高10KA分断能力，更好保护工业场合
- ▶ 电气寿命1万次，保护更长久



严于管控

- ▶ 优选供应商，零件有保障
- ▶ 严格生产、检测，稳定可靠
- ▶ 符合RoHS，满足环保要求

精于设计

- ▶ 外观精致，享受工业美
- ▶ 触头状态指示，分合可视
- ▶ 特别手柄设计，多极同步性好



满足您一站式购物需求

TYZC系列插座箱

TYZC系列组合式插座箱主体采用TYBOX密封箱，并配以德国瓦尔特CEE插座组成。插座箱具有高防护等级，多功能，扩展性强等特点。可加配透明视窗，微型断路器及漏电保护开关还可配LW42凸轮开关，AD17信号灯，J42接线端子等产品。

箱体材料为PC，防护等级IP65，抗冲击等级IK08，
德国瓦尔特标准CEE工业插座：16A-105A，2极-5极；IP44/IP67
透明视窗，2-15位。

J42系列接线端子

J42系列接线端子具有螺钉自锁功能和有良好的抗拉扯性能，特殊的结构处理可以使拧紧螺钉的时候压线框产生弹性形变，使得螺纹摩擦力逐步加大由此实现自锁功能。并允许对各种导线不经预处理即进行接线。

螺钉用高强度的合金铜制成，电流条用电解铜制成，压线框采用抗应力裂缝的铜合金制成，并在金属表面采用镀镍加以保护，具有很高的抗腐特性及很好的导电性能。接线端子的外壳采用尼龙66制成，具有良好的耐压、耐温性能，阻燃等级达到V₀级。

► 接地型



接地型端子采用国际标准黄绿色绝缘外壳，接地端子的金属脚和导轨电气相连，导轨可用作接地总线。

► 通用型

通用型端子可以安装在U型和G型两种导轨上，可方便的将导线进行贯通。

► 试验型

试验型端子能方便的实现电流互感器二次回路的多种测试连接。

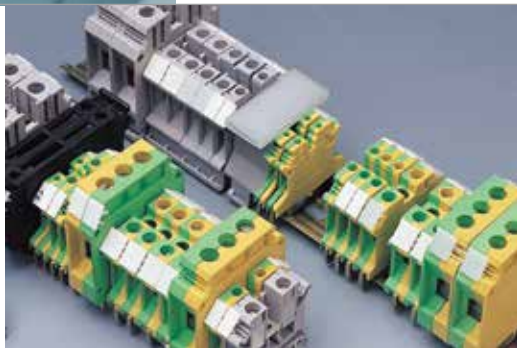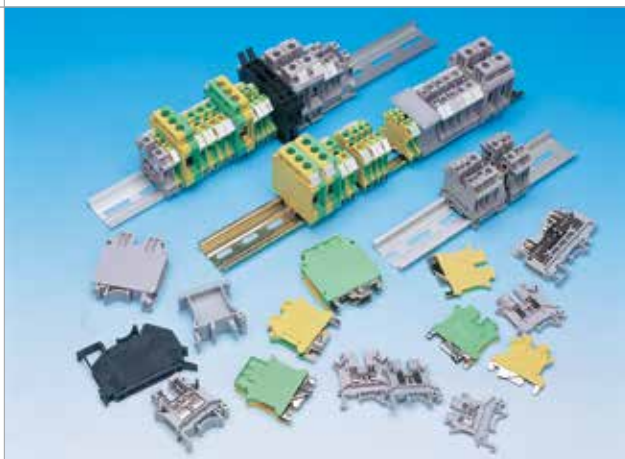

► 熔断型

熔断型端子可向上打开并固定在终止位置上，端子内可装入保险丝。

► 双层端子

使用双层端子可节省空间，从侧面看上下层接线位错开半个端子的厚度，上下层都必须接线，非常实用。





TYAT 系列插座

TYAT系列插座采用高质量尼龙为原材料，使产品具有良好的电气绝缘性能、优良的抗冲击性能和抗腐蚀的性能；高端的注塑工艺，光滑的耐污表面，独特的上盖设计，使产品防护等级提升至IP65。

产品广泛用于组合插座箱、非标电源箱，可与我司密封箱、插座箱等产品配套使用，同时也广泛用于工厂电源配置、机械设备、建筑工地、化工、港口船舶、物流等各种取电设备的配套使用，目前产品已出口欧洲多个国家。

公司经过多年的系统设计经验的积累，可完成各种自动化系统设计、硬件配套到现场安装调试。公司生产的成套控制设备产品规格齐全，防护等级高达IP65。

产品拥有几十项专利和荣誉，已广泛应用于轨道交通、能源、航天、冶金、化工、输配电、船舶等行业。



- ◀ 为满足不同客户的需求，成套产品可分为
- MNS型低压抽出式开关柜
 - PML1型电能计量柜
 - GGD型交流低压开关柜
 - TYZC-低压配电箱
 - TYZC-X控制箱
 - TY-GK耐高温箱
 - TYZC-QT琴式控制台
 - TYZC-DS框架式通用控制柜
 - TYZC-HW户外箱

- 箱体材质有聚碳酸酯（PC）、聚丙烯腈（ABS）、不锈钢、冷轧钢等。采用先进设备制作，业内领先工艺流程，线条流畅，美观大方



我们的客户

26

发展和前进对客户是永恒的真理，天逸电器致力于为用户提供更多价值，共同发展。

凭借先进的设计理念和敏锐的市场目光，天逸电器不断的贴近用户，并获得众多用户的肯定。产品在国内外许多重大工程中长期运用，发挥出色。

我们的客户有：





◀ 轨道交通项目

北京地铁2、4、5、8、9、10、13、14号线、南京地铁1、2号线、无锡地铁1、2号线、宁波地铁2号线、杭州地铁1号线、武汉高铁、斯里兰卡项目、巴基斯坦项目、马来西亚动车组项目、伊朗马莎德项目、泰国曼谷项目、沙特地铁、阿根廷布市萨缅托线与麦特线等。

▼ 改造工程

上海石化二期改造工程、上海宝钢集团厚板改造工程、闸北电厂二期工程、北京首钢60万吨综合利用项目、中联水泥鲁南公司5000T、云南盐化工程、武钢1号高炉INBA渣处理工程等。



▲ 钢铁行业

宝钢新增2彩三条线、武钢1高炉INBA渣处理工程、宝钢集团、大连钢铁集团、青岛钢铁厂、北京首钢60万吨综合利用项目、青岛钢铁总公司等。



▶ 航天航空

酒泉卫星发射基地、“远望号”科学考察船、“远望号”科学考察船护航舰、“052”导弹驱逐舰、南极科学考察船、上海浦东国际机场新疆国际机场等。



▶ 电梯行业

上海三菱电梯、西子奥的斯、天津奥的斯、广州奥的斯、苏州迅达、上海帝森克虏伯电梯、中山帝森、巨人通力、昆山通力、上海永大日立、上海富士达、广州日立、江南嘉捷、江南快速、大连星玛等。



▲ 电力行业

新疆石河子车热电厂、大唐山电厂、石家庄热电一厂、青岛热电公司、四川广安电厂、昆明二电厂、哈气化热电站、宣威电厂等。



▲ 工程项目

三峡工程、大庆油田、上海黄浦江观光隧道、广州体育场、湖北汉江油田、上海石化二期改造工程、上海吴泾30万吨乙烯工程等。

上海天逸电器有限公司

上海市松江区北闵路101号（201611）

电话：86-21-57776240 传真：86-21-67654501

<http://www.tayee.com.cn>

E-mail: sale@tayee.com.cn

服务热线：**400 820 4217**

微信服务号



微信订阅号



移动官网



官方微博



更多产品资料信息，请到官网下载电子资料。
感谢您为节能环保做出的贡献！