



产品认证证书

证书编号: CQC2008010304282366

申请人名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

制造商名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产企业名称及地址

上海天逸电器有限公司 (V005556)
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

产品名称和系列、规格、型号

警示灯

JD90: Ui:400V; Uimp:0.5kV; Ue:AC400V,AC380V,AC220V,AC110V, AC/DC48V;
IP65,IP30(发声部件); 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 05 月 08 日 有效期至: 2024 年 06 月 17 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0258860



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2008010304282366

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Shanghai TAYEE Electric.Co.,Ltd.
Building 2&3, No.101 Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai City, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Shanghai TAYEE Electric.Co.,Ltd.
Building 2&3, No.101 Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai City, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Shanghai TAYEE Electric.Co.,Ltd. (V005556)
Building 2&3, No.101, Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai City, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Signal tower
JD90: Ui:400V; Uimp:0.5kV; Ue:AC400V,AC380V,AC220V,AC110V, AC/DC48V; IP65,IP30(Sound generating unit)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: May.08,2020

Valid until: Jun.17,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

President: _____

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

C 0258860



产品认证证书


附录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2008010304282366

纸号: 258860

型号解释:

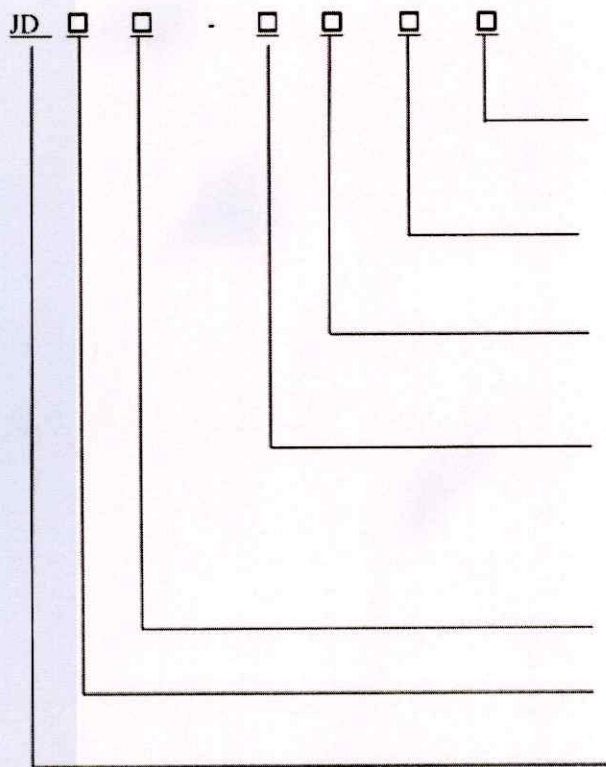

电压等级: 见下表

颜色代码: R/G/Y/S/W=红/绿/黄/蓝/白

发光/发声方式: 01=连续, 02=间断
03=转闪, 04=可调

光源/声源: L=发光二极管, H=超亮发光二极管
S=氙灯, X=白炽灯

◇ =蜂鸣, M/Y =音乐/语音(定制)
◇ : 08/10/12=80/100/120 分贝

外型样式: 单体样式有 A/B/C/E
多体样式有 1/2

外形大小: 90mm

警示灯型号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2008010304282366

纸号: 258860

标准电压对应表:

| | | | | | |
|------|----------|--------|--------|--------|--|
| 电压代号 | 140 | 138 | 122 | 111 | |
| 对应电压 | AC400V | AC380V | AC220V | AC110V | |
| 电压代号 | 048 | | | | |
| 对应电压 | AC/DC48V | | | | |

警示灯型号描述表

| 型号 | 产品差别描述 | 灯罩 | 接线座 | L | H | S | X | P | F |
|-----|--------|------------|---------|----|----|---|---|---|---|
| 90A | 单体光件 | JD90B 单体灯盖 | B02 接线座 | 18 | 30 | √ | √ | | |
| 90B | 单体声/光件 | JD90B 单体灯盖 | B02 接线座 | 18 | 30 | √ | √ | √ | √ |
| 901 | 多体/光件 | 901 壳体 | B04 接线座 | 24 | 24 | √ | √ | | |
| 902 | 多体/声件 | 901 壳体 | B04 接线座 | | | | | √ | √ |
| 90C | 单体/光件 | 901 壳体 | B04 接线座 | 18 | 30 | | | | √ |
| 90E | 单体/声光件 | 901 壳体 | B04 接线座 | 18 | 30 | | | √ | √ |

灯罩、接线座填写零件名称; L/H 表示 LED 数量; S/X/P/F 表示有或无

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>